



Технический  
Центр  
Интернет

# Описание протокола RIPN-EPP

---

Приложение 2 к документу "Технические условия взаимодействия с системой регистрации доменов .SU"

На 39 страницах

## Информация о документе

Индекс документа

Статус документа

Дата начала действия документа

Версия

Дата окончания действия документа

ТУ Прил

Технические нормы

01.04.2018

1

## Содержание

1	Введение.....	4
1.1	Общие сведения о протоколе .....	4
1.2	Аутентификация .....	5
1.3	Процедуры получения приветствия.....	8
1.4	Процедуры работы с объектами .....	9
1.4.1	Последовательности.....	9
2	Процедуры с объектом Contact .....	10
2.1	Создание объекта Contact.....	10
2.2	Получение информации об объекте Contact.....	12
2.2.1	Команда contact:check.....	12
2.2.2	Команда contact:info.....	12
2.3	Использование объекта Contact при регистрации домена.....	13
2.4	Передача объекта Contact .....	14
2.5	Внесение изменений в объект Contact.....	14
2.5.1	Пример внесения изменений в объект Contact.....	15
2.6	Удаление объекта Contact.....	16
3	Процедуры с объектом Host .....	17
3.1	Регистрация объекта Host.....	17
3.1.1	Регистрация объекта Host с DNS-сервером, который не является субординатным по отношению ни к одному из доменов, зарегистрированных регистратором.....	17
3.1.2	Регистрация субординатного объекта Host .....	17
3.2	Получение информации об объекте Host .....	18
3.2.1	Пример host:check .....	18
3.2.2	Пример запроса на получение полной информации host:info .....	19
3.3	Использование объектов Host при делегировании домена .....	20
3.4	Внесение изменений в объект Host.....	20
3.5	Передача объекта Host .....	21
3.6	Удаление объекта Host.....	22
4	Процедуры с объектами типа Domain.....	23
4.1	Регистрация домена.....	23
4.2	Получение информации о домене.....	23
4.2.1	Проверка существования домена командой domain:check .....	23
4.2.2	Получение полных сведений о домене командой domain:info.....	24
4.3	Делегирование домена.....	26
4.4	Передача домена другому администратору.....	27

---

4.5	Управление сервисными статусами .....	28
4.6	Продление срока регистрации домена .....	28
4.7	Передача домена под управление другому администратору.....	28
4.7.1.1	Пример завершения трансфера по transfer op=cancel.....	30
4.7.1.2	Пример завершения трансфера по reject.....	30
4.7.1.3	Пример завершения трансфера с передачей домена.....	31
4.8	Удаление домена .....	31
4.9	Расширение DNSSEC .....	32
5	Процедуры с объектом Registrar .....	33
5.1	Регистрация объекта Registrar.....	33
5.2	Получение информации об объекте Registrar .....	33
5.3	Изменение объекта Registrar .....	34
6	Уведомления в протоколе RIPN-EPP .....	35
6.1	Описание команды <poll> .....	36
6.1.1	Пример команды <poll> .....	36
6.1.2	Пример ответа на команду <poll> со специфической для объекта информацией:.....	36
6.1.3	Пример команды с подтверждением получения уведомления.....	37
6.1.4	Пример ответа на команду <poll> о подтверждении получения.....	37
6.1.5	Пример ответа на команду <poll> с сервисным уведомлением без информации об объекте .....	37
6.1.6	Пример ответа на команду <poll> информирующий, что очередь уведомлений пуста	38

# 1 Введение

В этом документе приведено описание протокола для взаимодействия с реестром, пояснения по конструированию вызовов.

Этот документ представляет собой часть пользовательской документации, которая включает в себя следующие документы:

- Технические условия взаимодействия с системой регистрации доменов. В технических условиях описаны правила взаимодействия с реестром и приведены основные сведения об архитектуре реестра, об объектной структуре реестра, приведены описания объектов реестра.
- Приложение 1 – положение об испытаниях регистратора.
- Приложение 3 – примеры запросов, ответов и уведомлений протокола EPP-RIPN. В этом приложении приведены примеры запросов к системе и ответов системы на них. Содержание конкретного примера может зависеть от условий исполнения, например, от конкретных объектов, к которым обращается запрос. Примеры запросов не могут быть использованы в буквальном копировании. Приведенные примеры представляют собой цепочки связанных тестов.
- Приложение 4 – коды возврата. Это приложение содержит таблицу значений для кодов ответов системы регистрации.
- Приложение 5 – техническая политика домена SU.
- Политика DNSSEC реестра SU.

Также доступно справочное руководство пользователя «Внедрение DNSSEC для администраторов доменных имен».

## 1.1 Общие сведения о протоколе

Протокол базируется на системе команд протокола EPP, описанной в документах RFC. Методы взаимодействия с объектами реестров реализованы в соответствии с Extensible Provisioning Protocol (EPP).

В данном документе не содержится полного и исчерпывающего описания системы команд EPP, которое изложено в документах RFC 3730, RFC 3731, RFC 3732, RFC 3733, RFC 3734, RFC 3735. В данном документе изложены только особенности и отличия реализации RIPN-EPP в системе регистрации.

Протокол RIPN-EPP отличается от описанного в RFC протокола. Отличия обусловлены как степенью нормализации информации, накопленной в настоящее время в реестрах, так и несовместимыми с идеологией EPP правилами регистрации:

- другой набор атрибутов в объектах и степень нормализации данных в значениях атрибутов;
- наличие дополнительного объекта *Registrar*, содержащего реквизиты регистратора;
- другой алгоритм работы процедуры передачи домена другому регистратору и другой алгоритм работы команд при выполнении этой процедуры.

В остальном система команд протокола RIPN-EPP соответствует вышеперечисленным RFC.

Поскольку работа системы регистрации доменов рассчитана на использование русскоязычными пользователями, в протоколе RIPN-EPP реализованы два языка выдачи диагностики выполнения запросов: русский и английский.

В процессе обработки в ТЦ каждый запрос проходит цикл проверок, изображенных на схеме на Рис. 1, где:

- V1 – проверка запроса на соответствие XML схемам протокола RIPN-EPP;
- V2 – проверка значений тегов запроса.

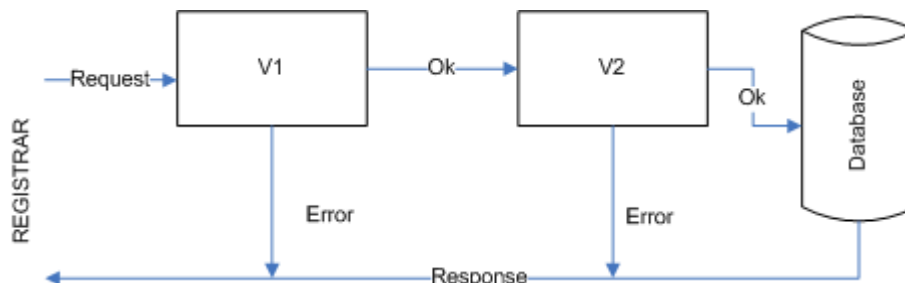


Рис. 1. Диаграмма обработки запроса

Диагностика об ошибках выдаётся на каждом из этапов проверки.

Запросы, ответы на запросы, уведомления передаются по протоколу RIPN-EPP в кодировке UTF-8.

Время в ответах на запросы и в уведомлениях указывается по временной зоне UTC (по Гринвичу).

## 1.2 Аутентификация

Процедура выполняется регистратором с целью установления сессии и авторизации для работы с реестром. Процедура аутентификации должна быть выполнена до передачи в ТЦ любых запросов на выполнение процедур с объектами в реестре. Информационный обмен между регистратором и сервером ТЦ по каналу связи осуществляется посредством сессии и аналогичен обмену информацией между WEB-браузером и WEB-сервером, где в качестве запросов и ответов на запросы передаются блоки информации, структурированной согласно спецификации XML, и идентификатор сессии. Для проведения процедуры необходимо выполнить запрос login.

В результате выполнения этого запроса после передачи в запросе пары «идентификатор регистратора» плюс «пароль» производится аутентификация регистратора для выполнения процедур с объектами в реестре.

Табл. 1. Пример запроса Login и ответа на него

Запрос с заголовком	Ответ с заголовком
POST / HTTP/1.1 Content-Type: text/xml; charset=UTF-8 User-Agent: EPP Client /1.0 Host: localhost:8082 Content-Length: 872	HTTP/1.1 200 OK Server: EPP Server /1.0 Set-Cookie: EPPSESSIONID=EA6DE231255796B6B459407BEECF4D40 Content-Type: text/xml; charset=UTF-8 Transfer-Encoding: chunked Date: Thu, 16 Jul 2009 10:53:47 GMT
<pre>&lt;?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?&gt;   &lt;epp xmlns="http://www.ripn.net/epp/ripn-   epp-1.0"   xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-   instance"   xsi:schemaLocation="http://www.ripn.net/epp/r   ipn-epp-1.0 ripn-epp-1.0.xsd"&gt;   &lt;command&gt;   &lt;login&gt;   &lt;clID&gt;TEST1&lt;/clID&gt;</pre>	<pre>&lt;?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?&gt;   &lt;epp xmlns="http://www.ripn.net/epp/ripn-   epp-1.0"   xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-   instance"   xsi:schemaLocation="http://www.ripn.net/epp/r   ipn-epp-1.0 ripn-epp-1.0.xsd"&gt;   &lt;response&gt;   &lt;result code="1000"&gt;   &lt;msg lang="en"&gt;Command completed   successfully&lt;/msg&gt;</pre>

## Описание протокола RIPN-EPP.

### Введение

Запрос с заголовком	Ответ с заголовком
<pre>&lt;pw&gt;TestPassword&lt;/pw&gt; &lt;options&gt; &lt;version&gt;1.0&lt;/version&gt; &lt;lang&gt;en&lt;/lang&gt; &lt;/options&gt; &lt;svcs&gt; &lt;objURI&gt;http://www.ripn.net/epp/ripn-epp- 1.0&lt;/objURI&gt; &lt;objURI&gt;http://www.ripn.net/epp/ripn-eppcom- 1.0&lt;/objURI&gt;   &lt;objURI&gt;http://www.ripn.net/epp/ripn- contact-1.0&lt;/objURI&gt;   &lt;objURI&gt;http://www.ripn.net/epp/ripn-domain- 1.0&lt;/objURI&gt;   &lt;objURI&gt;http://www.ripn.net/epp/ripn-host- 1.0&lt;/objURI&gt;   &lt;objURI&gt;http://www.ripn.net/epp/ripn- registrar-1.0&lt;/objURI&gt; &lt;/svcs&gt;&lt;/login&gt; &lt;clTRID&gt;TEST1:1247741629125&lt;/clTRID&gt; &lt;/command&gt; &lt;/epp&gt;</pre>	<pre>&lt;/result&gt; &lt;trID&gt; &lt;clTRID&gt;TEST1:1247741629125&lt;/clTRID&gt; &lt;svTRID&gt;6812655&lt;/svTRID&gt; &lt;/trID&gt; &lt;/response&gt; &lt;/epp&gt;</pre>

В ответе от сервера ТЦ:

- Проверить код статуса HTTP (HTTP Status Code), который должен быть равен 200 (OK). EPP-сервер возвращает два кода статуса HTTP. Это 200 (OK), если запрос обработан штатно и 500 (Internal Server Error), если произошел системный сбой. Остальные ситуации находят отражение в «Кодах возврата».
- Проверить заголовок Content-Length, который содержит размер выдаваемого сервером ответа. Размер должен отличаться от нуля.
- Проверить заголовок ответа Content-Type, который должен содержать значение "text/xml; charset=UTF-8".
- Извлечь из заголовка "Set-Cookie" идентификатор сессии EPPSESSIONID=EA6DE231255796B6B459407BEECF4D40. Его необходимо сохранить для дальнейшего использования, так как идентификатор сессии участвует в поддержании HTTP/EPP сессий, путем записи его в заголовок Cookie каждого последующего HTTP запроса.
- Если EPP-код выполнения запроса (<result code="1000">) равен 1000, то аутентификация в реестре выполнена успешно и сессия для доступа к реестру установлена;
- Возвращаются идентификаторы запроса <clTRID>TEST1:1247741629125</clTRID> и идентификатор транзакции на стороне сервера <svTRID>6812655</svTRID>;
- Поскольку используется язык сообщений, который был определен в запросе как <lang>en</lang> (английский язык), то выдача диагностики об успешном выполнении команды производится на английском языке: <msg lang="en">Command completed successfully</msg>.

Количество одновременных сессий, которые регистратор может установить с реестром, определяется технической политикой реестра домена верхнего уровня. Попытка регистратора установить количество сессий больше, чем определено технической политикой, блокируется.

После успешной аутентификации регистратору предоставляется возможность передавать запросы для выполнения процедур работы с объектами в соответствующем реестре.

Запрос login также может быть использован регистратором для изменения пароля доступа к реестру:

Табл. 2. Пример запроса Login со сменой пароля

Запрос	Ответ
<pre>&lt;?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?&gt; &lt;epp xmlns="http://www.ripn.net/epp/ripn-epp-1.0" xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance" xsi:schemaLocation="http://www.ripn.net/epp/ripn-epp-1.0 ripn-epp-1.0.xsd"&gt; &lt;command&gt; &lt;login&gt; &lt;clID&gt;TESTREGISTRAR-REG-RF&lt;/clID&gt; &lt;pw&gt;OldPassword&lt;/pw&gt; &lt;newPW&gt;NewPassword&lt;/newPW&gt; &lt;options&gt; &lt;version&gt;1.0&lt;/version&gt; &lt;lang&gt;ru&lt;/lang&gt; &lt;/options&gt; &lt;svcs&gt; &lt;objURI&gt;http://www.ripn.net/epp/ripn-contact-1.0&lt;/objURI&gt; &lt;objURI&gt;http://www.ripn.net/epp/ripn-domain-1.0&lt;/objURI&gt; &lt;objURI&gt;http://www.ripn.net/epp/ripn-epp-1.0&lt;/objURI&gt; &lt;objURI&gt;http://www.ripn.net/epp/ripn-eppcom-1.0&lt;/objURI&gt; &lt;objURI&gt;http://www.ripn.net/epp/ripn-host-1.0&lt;/objURI&gt; &lt;objURI&gt;http://www.ripn.net/epp/ripn-registrar-1.0&lt;/objURI&gt;&lt;/svcs&gt;&lt;/login&gt; &lt;clTRID&gt;ToolkitTest-1256201691622-2&lt;/clTRID&gt; &lt;/command&gt;&lt;/epp&gt;</pre>	<pre>&lt;?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?&gt; &lt;epp xmlns="http://www.ripn.net/epp/ripn-epp-1.0" xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance" xsi:schemaLocation="http://www.ripn.net/epp/ripn-epp-1.0 ripn-epp-1.0.xsd"&gt; &lt;response&gt; &lt;result code="1000"&gt; &lt;msg lang="ru"&gt;Команда выполнена успешно&lt;/msg&gt; &lt;/result&gt; &lt;trID&gt; &lt;clTRID&gt;ToolkitTest-1256201691622-2&lt;/clTRID&gt; &lt;svTRID&gt;11688358&lt;/svTRID&gt; &lt;/trID&gt; &lt;/response&gt; &lt;/epp&gt;</pre>

Если в рамках установленной сессии никакие запросы не передавались регистратором в течение 1200 секунд, сессия автоматически разрывается по инициативе ТЦ.

Также сессия может быть в любой момент разорвана по инициативе регистратора путём передачи команды logout:

Табл. 3. Пример вызова logout и ответа на него

Запрос с заголовком	Ответ с заголовком
<pre>POST / HTTP/1.1 Content-Type: text/xml; charset=UTF-8 User-Agent: EPP Client /1.0 Cookie: EPPSESSIONID=EA6DE231255796B6B459407BEECF4D40 Host: localhost:8082 Content-Length: 872</pre>	<pre>HTTP/1.1 200 OK Server: EPP Server /1.0 Content-Type: text/xml; charset=UTF-8 Transfer-Encoding: chunked Date: Thu, 16 Jul 2009 10:53:47 GMT</pre>
<pre>&lt;?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?&gt; &lt;epp xmlns="http://www.ripn.net/epp/ripn-epp-1.0" xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance" xsi:schemaLocation="http://www.ripn.net/epp/r</pre>	<pre>&lt;?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?&gt; &lt;epp xmlns="http://www.ripn.net/epp/ripn-epp-1.0" xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance" xsi:schemaLocation="http://www.ripn.net/epp/r</pre>

Описание протокола RIPN-EPP.  
Введение

Запрос с заголовком	Ответ с заголовком
<pre>ipn-epp-1.0 ripn-epp-1.0.xsd"&gt; &lt;command&gt; &lt;logout/&gt; &lt;clTRID&gt;ToolkitTest-1256217398212-79&lt;/clTRID&gt; &lt;/command&gt; &lt;/epp&gt;</pre>	<pre>ipn-epp-1.0 ripn-epp-1.0.xsd"&gt; &lt;response&gt; &lt;result code="1500"&gt; &lt;msg lang="ru"&gt;Команда выполнена успешно; сеанс завершен&lt;/msg&gt; &lt;/result&gt; &lt;trID&gt; &lt;clTRID&gt;ToolkitTest-1256217398212-79&lt;/clTRID&gt; &lt;svTRID&gt;11693155&lt;/svTRID&gt; &lt;/trID&gt;&lt;/response&gt;&lt;/epp&gt;</pre>

При выполнении этого запроса возвращается код 1500 – окончания сеанса работы с реестром. В заголовке "Cookie" команды `logout` необходимо указать `EPPSESSIONID`, иначе сессия останется открытой, пока не истечет таймаут.

После выполнения запроса с командой `logout` идентификатор сессии становится не действительным и для дальнейшей работы процедуру аутентификации надо выполнить снова.

### 1.3 Процедуры получения приветствия

Для получения приветствия (`greeting`) необходимо выполнить команду `hello` (можно без аутентификации).

Табл. 4. Пример получения приветствия

Запрос с заголовком	Ответ с заголовком
<pre>POST / HTTP/1.1 Content-Type: text/xml; charset=UTF-8 User-Agent: EPP Client /1.0 Host: localhost:8082 Content-Length: 239</pre>	<pre>HTTP/1.1 200 OK Server: EPP Server /1.0 Content-Type: text/xml; charset=UTF-8 Transfer-Encoding: chunked Date: Thu, 16 Jul 2009 10:53:47 GMT</pre>
<pre>&lt;?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?&gt; &lt;epp xmlns="http://www.ripn.net/epp/ripn-epp-1.0" xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance" xsi:schemaLocation="http://www.ripn.net/epp/ripn-epp-1.0 ripn-epp-1.0.xsd"&gt; &lt;hello/&gt; &lt;/epp&gt;</pre>	<pre>&lt;?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?&gt; &lt;epp xmlns="http://www.ripn.net/epp/ripn-epp-1.0" xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance" xsi:schemaLocation="http://www.ripn.net/epp/ripn-epp-1.0 ripn-epp-1.0.xsd"&gt; &lt;greeting&gt; &lt;svID&gt;ray.ripn.net&lt;/svID&gt; &lt;svDate&gt;2009-07-16T10:45:47.261Z&lt;/svDate&gt; &lt;svcMenu&gt; &lt;version&gt;1.0&lt;/version&gt; &lt;lang&gt;ru&lt;/lang&gt; &lt;lang&gt;en&lt;/lang&gt; &lt;objURI&gt;http://www.ripn.net/epp/ripn-contact-1.0 http://localhost:8085/schema/ripn-contact-1.0.xsd&lt;/objURI&gt; &lt;objURI&gt;http://www.ripn.net/epp/ripn-domain-1.0 http://localhost:8085/schema/ripn-domain-1.0.xsd&lt;/objURI&gt; &lt;objURI&gt;http://www.ripn.net/epp/ripn-epp-1.0 http://localhost:8085/schema/ripn-epp-1.0.xsd&lt;/objURI&gt; &lt;objURI&gt;http://www.ripn.net/epp/ripn-eppcom-1.0 http://localhost:8085/schema/ripn-eppcom-</pre>



Запрос с заголовком	Ответ с заголовком
	<pre> 1.0.xsd&lt;/objURI&gt; &lt;objURI&gt;http://www.ripn.net/epp/ripn-host- 1.0 http://localhost:8085/schema/ripn-host- 1.0.xsd&lt;/objURI&gt; &lt;objURI&gt;http://www.ripn.net/epp/ripn- registrar-1.0 http://localhost:8085/schema/ripn-registrar- 1.0.xsd&lt;/objURI&gt; &lt;/svcMenu&gt; &lt;dcp&gt; &lt;access&gt; &lt;all/&gt; &lt;/access&gt; &lt;statement&gt; &lt;purpose&gt; &lt;admin/&gt; &lt;prov/&gt; &lt;/purpose&gt; &lt;recipient&gt; &lt;ours/&gt;&lt;public/&gt;&lt;/recipient&gt;&lt;retention&gt; &lt;stated/&gt; &lt;/retention&gt; &lt;/statement&gt;&lt;/dcp&gt;&lt;/greeting&gt;&lt;/epp&gt; </pre>

## 1.4 Процедуры работы с объектами

Процедуры работы с объектами предназначены для:

- регистрации объектов в реестре;
- изменения атрибутов и статусов объектов;
- удаления объектов из реестра.

### 1.4.1 Последовательности

Процедуры с объектами в реестре должны выполняться в определённой последовательности:

- регистрации объектов типа `Domain` должна предшествовать регистрация объекта типа `Contact`, содержащего информацию об администраторе домена;
- выполнению операции делегирования домена должна предшествовать регистрация минимум двух объектов `Host`, содержащих информацию о DNS-серверах, на которых размещён файл зоны делегируемого домена;
- добавлению IP адреса DNS-сервера в объект `Host` должна предшествовать регистрация домена, по отношению к которому объект `Host` является субординатным.

Попытка выполнения процедур с объектами в реестре в другой последовательности приведет к ошибке их выполнения.

## 2 Процедуры с объектом Contact

### 2.1 Создание объекта Contact

Регистрация `contact` в реестре выполняется посредством команды `contact:create` при соблюдении условий:

- уникальности идентификатора объекта, задаваемого регистратором. В случае если объект `contact` с таким идентификатором уже зарегистрирован в реестре, регистрации не произойдёт, регистратору будет передано соответствующее уведомление. В реестре может храниться бесконечное множество объектов `contact` с идентичными атрибутами, но с разными идентификаторами;
- наличия в атрибутах объекта, обозначенных в реестре как `Mandatory`, информации, соответствующей атрибуту.

Табл. 5. Запрос на регистрацию объекта `Contact` для администратора домена юридического лица

Запрос	Ответ на запрос
<pre>&lt;?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?&gt; &lt;epp xmlns="http://www.ripn.net/epp/ripn-epp-1.0" xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema- instance" xsi:schemaLocation="http://www.ripn.net/epp/ripn- epp-1.0 ripn-epp-1.0.xsd"&gt; &lt;command&gt; &lt;create&gt; &lt;contact:create xmlns:contact="http://www.ripn.net/epp/ripn- contact-1.0" xsi:schemaLocation="http://www.ripn.net/epp/ripn- contact-1.0 ripn-contact-1.0.xsd"&gt; &lt;contact:id&gt;contact-1-1256217398212&lt;/contact:id&gt; &lt;contact:organization&gt; &lt;contact:intPostalInfo&gt; &lt;contact:org&gt;Ivanov Ivan Ltd.&lt;/contact:org&gt; &lt;contact:address&gt;Ivanova st., Izhevsk&lt;/contact:address&gt; &lt;contact:address&gt;RU&lt;/contact:address&gt; &lt;/contact:intPostalInfo&gt; &lt;contact:locPostalInfo&gt; &lt;contact:org&gt;000 "Иваныч"&lt;/contact:org&gt; &lt;contact:address&gt;RU&lt;/contact:address&gt; &lt;/contact:locPostalInfo&gt; &lt;contact:legalInfo&gt; &lt;contact:address&gt;Мордовская АССР,&lt;/contact:address&gt; &lt;contact:address&gt;Ваче, До востребования&lt;/contact:address&gt; &lt;/contact:legalInfo&gt; &lt;contact:taxpayerNumbers&gt;1234567&lt;/contact:taxpaye rNumbers&gt; &lt;contact:voice&gt;+7 (495) 1234567 (sms)&lt;/contact:voice&gt; &lt;contact:voice&gt;7035555555&lt;/contact:voice&gt; &lt;contact:fax&gt;7035555556&lt;/contact:fax&gt; &lt;contact:fax&gt;7035555557&lt;/contact:fax&gt;</pre>	<pre>&lt;?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?&gt; &lt;epp xmlns="http://www.ripn.net/epp/ripn- epp-1.0" xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSche ma-instance" xsi:schemaLocation="http://www.ripn.net/e pp/ripn-epp-1.0 ripn-epp-1.0.xsd"&gt; &lt;response&gt; &lt;result code="1000"&gt; &lt;msg lang="ru"&gt;Команда выполнена успешно&lt;/msg&gt; &lt;/result&gt; &lt;resData&gt; &lt;contact:creData xmlns:contact="http://www.ripn.net/epp/ri pn-contact-1.0" xsi:schemaLocation="http://www.ripn.net/e pp/ripn-contact-1.0 ripn-contact- 1.0.xsd"&gt; &lt;contact:id&gt;contact-1- 1256217398212&lt;/contact:id&gt; &lt;contact:crDate&gt;2009-10- 22T13:16:39.178Z&lt;/contact:crDate&gt; &lt;/contact:creData&gt; &lt;/resData&gt; &lt;trID&gt; &lt;clTRID&gt;ToolkitTest-1256217398212- 3&lt;/clTRID&gt; &lt;svTRID&gt;11693070&lt;/svTRID&gt; &lt;/trID&gt; &lt;/response&gt; &lt;/epp&gt;</pre>

Запрос	Ответ на запрос
<pre>&lt;contact:email&gt;jdoe@example.com&lt;/contact:email&gt; &lt;contact:email&gt;jdoel@example.com&lt;/contact:email&gt; &lt;contact:email&gt;jdoe@example.com&lt;/contact:email&gt; &lt;/contact:organization&gt; &lt;contact:verified/&gt;&lt;/contact:create&gt; &lt;/create&gt; &lt;clTRID&gt;ToolkitTest-1256217398212-3&lt;/clTRID&gt; &lt;/command&gt;&lt;/epp&gt;</pre>	

Табл. 6. Создание контакта физического лица

Запрос	Ответ на запрос
<pre>&lt;?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?&gt; &lt;epp xmlns="http://www.ripn.net/epp/ripn-epp-1.0" xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema- instance" xsi:schemaLocation="http://www.ripn.net/epp/ripn- epp-1.0 ripn-epp-1.0.xsd"&gt; &lt;command&gt; &lt;create&gt;&lt;contact:create xmlns:contact="http://www.ripn.net/epp/ripn- contact-1.0" xsi:schemaLocation="http://www.ripn.net/epp/ripn- contact-1.0 ripn-contact-1.0.xsd"&gt; &lt;contact:id&gt;contact-2-1256217398212&lt;/contact:id&gt; &lt;contact:person&gt; &lt;contact:intPostalInfo&gt; &lt;contact:name&gt;Ivanov Ivan Ivanovich.&lt;/contact:name&gt; &lt;contact:address&gt;Ivanova st.&lt;/contact:address&gt; &lt;contact:address&gt;in Russia&lt;/contact:address&gt; &lt;contact:address&gt;Ivanovo&lt;/contact:address&gt; &lt;contact:address&gt;RU&lt;/contact:address&gt; &lt;/contact:intPostalInfo&gt; &lt;contact:locPostalInfo&gt; &lt;contact:name&gt;Иванов Иван Иванович&lt;/contact:name&gt; &lt;contact:address&gt;ул. Иванова,&lt;/contact:address&gt; &lt;contact:address&gt;г. Иваново&lt;/contact:address&gt; &lt;contact:address&gt;RU&lt;/contact:address&gt; &lt;/contact:locPostalInfo&gt; &lt;contact:taxpayerNumbers&gt;1234567&lt;/contact:taxpaye rNumbers&gt; &lt;contact:birthday&gt;1960-12-11&lt;/contact:birthday&gt; &lt;contact:passport&gt;VIII-РЖ 112345&lt;/contact:passport&gt; &lt;contact:passport&gt;Выдан 11.08.99 Муниципальным ОВД, г. Ижевска&lt;/contact:passport&gt; &lt;contact:voice&gt;+7 (495) 1234567 (sms)&lt;/contact:voice&gt; &lt;contact:voice&gt;7035555555&lt;/contact:voice&gt; &lt;contact:fax&gt;7035555556&lt;/contact:fax&gt; &lt;contact:fax&gt;7035555556&lt;/contact:fax&gt; &lt;contact:fax&gt;7035555557&lt;/contact:fax&gt; &lt;contact:email&gt;jdoe@example.com&lt;/contact:email&gt; &lt;contact:email&gt;jdoel@example.com&lt;/contact:email&gt; &lt;contact:email&gt;jdoe@example.com&lt;/contact:email&gt; &lt;/contact:person&gt;&lt;/contact:create&gt;&lt;/create&gt; &lt;clTRID&gt;ToolkitTest-1256217398212-7&lt;/clTRID&gt; &lt;/command&gt;&lt;/epp&gt;</pre>	<pre>&lt;?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?&gt; &lt;epp xmlns="http://www.ripn.net/epp/ripn- epp-1.0" xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSche ma-instance" xsi:schemaLocation="http://www.ripn.net/e pp/ripn-epp-1.0 ripn-epp-1.0.xsd"&gt; &lt;response&gt; &lt;result code="1000"&gt; &lt;msg lang="ru"&gt;Команда выполнена успешно&lt;/msg&gt; &lt;/result&gt; &lt;resData&gt; &lt;contact:creData xmlns:contact="http://www.ripn.net/epp/ri pn-contact-1.0" xsi:schemaLocation="http://www.ripn.net/e pp/ripn-contact-1.0 ripn-contact- 1.0.xsd"&gt; &lt;contact:id&gt;contact-2- 1256217398212&lt;/contact:id&gt; &lt;contact:crDate&gt;2009-10- 22T13:16:39.832Z&lt;/contact:crDate&gt; &lt;/contact:creData&gt; &lt;/resData&gt; &lt;trID&gt; &lt;clTRID&gt;ToolkitTest-1256217398212- 7&lt;/clTRID&gt; &lt;svTRID&gt;11693074&lt;/svTRID&gt; &lt;/trID&gt; &lt;/response&gt; &lt;/epp&gt;</pre>

## 2.2 Получение информации об объекте Contact

### 2.2.1 Команда contact:check

Для получения информации о регистрации объекта Contact в реестре может использоваться команда «contact:check» – выдаёт информацию о наличии в реестре объекта Contact с заданным идентификатором. Информация выдаётся об объектах Contact зарегистрированных любым из регистраторов. В качестве параметров в одном запросе могут выступать несколько идентификаторов объектов.

Табл. 7. Пример выполнения команды contact:check и полученного на нее ответа

Запрос	Ответ на запрос
<pre>&lt;?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?&gt; &lt;epp xmlns="http://www.ripn.net/epp/ripn-epp-1.0" xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance" xsi:schemaLocation="http://www.ripn.net/epp/ripn-epp-1.0 ripn-epp-1.0.xsd"&gt; &lt;command&gt; &lt;check&gt; &lt;contact:check xmlns:contact="http://www.ripn.net/epp/ripn-contact-1.0" xsi:schemaLocation="http://www.ripn.net/epp/ripn-contact-1.0 ripn-contact-1.0.xsd"&gt; &lt;contact:id&gt;contact-1-1256217398212&lt;/contact:id&gt; &lt;contact:id&gt;contact-2-1256217398212&lt;/contact:id&gt; &lt;contact:id&gt;test-destsu&lt;/contact:id&gt; &lt;/contact:check&gt; &lt;/check&gt; &lt;clTRID&gt;ToolkitTest-1256217398212-9&lt;/clTRID&gt; &lt;/command&gt; &lt;/epp&gt;</pre>	<pre>&lt;?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?&gt; &lt;epp xmlns="http://www.ripn.net/epp/ripn-epp-1.0" xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance" xsi:schemaLocation="http://www.ripn.net/epp/ripn-epp-1.0 ripn-epp-1.0.xsd"&gt; &lt;response&gt; &lt;result code="1000"&gt; &lt;msg lang="ru"&gt;Команда выполнена успешно&lt;/msg&gt; &lt;/result&gt; &lt;resData&gt; &lt;contact:chkData xmlns:contact="http://www.ripn.net/epp/ripn-contact-1.0" xsi:schemaLocation="http://www.ripn.net/epp/ripn-contact-1.0 ripn-contact-1.0.xsd"&gt; &lt;contact:cd&gt; &lt;contact:id avail="0"&gt;contact-1-1256217398212&lt;/contact:id&gt; &lt;/contact:cd&gt; &lt;contact:cd&gt; &lt;contact:id avail="0"&gt;contact-2-1256217398212&lt;/contact:id&gt; &lt;/contact:cd&gt;&lt;contact:cd&gt; &lt;contact:id avail="1"&gt;test-destsu&lt;/contact:id&gt; &lt;/contact:cd&gt;&lt;/contact:chkData&gt; &lt;/resData&gt;&lt;trID&gt; &lt;clTRID&gt;ToolkitTest-1256217398212-9&lt;/clTRID&gt; &lt;svTRID&gt;11693078&lt;/svTRID&gt; &lt;/trID&gt;&lt;/response&gt;&lt;/epp&gt;</pre>

Ответ на запрос содержит информацию о том, что объекты Contact с идентификаторами contact-1-1256217398212 и Contact-2-1256217398212 зарегистрированы в реестре (avail="0"), а объект test-destsu в реестре не зарегистрирован (avail="1").

### 2.2.2 Команда contact:info

Команда contact:info предназначена для получения полной информации об администраторе доменного имени из объекта contact. Информация может быть получена в случае, если информацию запрашивает регистратор, управляющий объектом contact, либо регистратор, которому передаётся домен, имеющий ссылку на объект contact.

Табл. 8. Пример использования команды `contact:info` и полученный на нее ответ

Запрос	Ответ на запрос
<pre>&lt;?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?&gt; &lt;epp xmlns="http://www.ripn.net/epp/ripn- epp-1.0" xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSche ma-instance" xsi:schemaLocation="http://www.ripn.net/e pp/ripn-epp-1.0 ripn-epp-1.0.xsd"&gt; &lt;command&gt; &lt;info&gt; &lt;contact:info xmlns:contact="http://www.ripn.net/epp/ri pn-contact-1.0" xsi:schemaLocation="http://www.ripn.net/e pp/ripn-contact-1.0 ripn-contact- 1.0.xsd"&gt; &lt;contact:id&gt;contact-1- 1256217398212&lt;/contact:id&gt; &lt;/contact:info&gt; &lt;/info&gt; &lt;clTRID&gt;ToolkitTest-1256217398212- 4&lt;/clTRID&gt; &lt;/command&gt; &lt;/epp&gt;</pre>	<pre>&lt;?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?&gt; &lt;epp xmlns="http://www.ripn.net/epp/ripn-epp-1.0" xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSche ma-instance" xsi:schemaLocation="http://www.ripn.net/epp/ripn- epp-1.0 ripn-epp-1.0.xsd"&gt; &lt;response&gt; &lt;result code="1000"&gt; &lt;msg lang="ru"&gt;Команда выполнена успешно&lt;/msg&gt; &lt;/result&gt; &lt;resData&gt; &lt;contact:infData xmlns:contact="http://www.ripn.net/epp/ripn- contact-1.0" xsi:schemaLocation="http://www.ripn.net/epp/ripn- contact-1.0 ripn-contact-1.0.xsd"&gt; &lt;contact:id&gt;contact-1-1256217398212&lt;/contact:id&gt; &lt;contact:roid&gt;1599999999655781- REGSU&lt;/contact:roid&gt; &lt;contact:status s="ok"/&gt; &lt;contact:organization&gt; &lt;contact:intPostalInfo&gt; &lt;contact:org&gt;Ivanov Ivan Ltd.&lt;/contact:org&gt; &lt;contact:address&gt;Ivanova st., Izhevsk&lt;/contact:address&gt; &lt;contact:address&gt;RU&lt;/contact:address&gt; &lt;/contact:intPostalInfo&gt;&lt;contact:locPostalInfo&gt; &lt;contact:org&gt;000 "Иваныч"&lt;/contact:org&gt; &lt;contact:address&gt;RU&lt;/contact:address&gt; &lt;/contact:locPostalInfo&gt; &lt;contact:legalInfo&gt; &lt;contact:address&gt;Мордовская АССР,&lt;/contact:address&gt;&lt;contact:address&gt;Bace, До востребования&lt;/contact:address&gt; &lt;/contact:legalInfo&gt; &lt;contact:taxpayerNumbers&gt;1234567&lt;/contact:taxpaye rNumbers&gt; &lt;contact:voice&gt;+7 (495) 1234567 (sms)&lt;/contact:voice&gt; &lt;contact:voice&gt;7035555555&lt;/contact:voice&gt; &lt;contact:fax&gt;7035555556&lt;/contact:fax&gt; &lt;contact:fax&gt;7035555557&lt;/contact:fax&gt; &lt;contact:email&gt;jdoe@example.com&lt;/contact:email&gt; &lt;contact:email&gt;jdoe1@example.com&lt;/contact:email&gt; &lt;contact:email&gt;jdoe@example.com&lt;/contact:email&gt; &lt;/contact:organization&gt; &lt;contact:clID&gt;TEST1-REG-RF&lt;/contact:clID&gt; &lt;contact:crID&gt;TEST1-REG-RF&lt;/contact:crID&gt; &lt;contact:crDate&gt;2009-10- 22T13:16:39.178Z&lt;/contact:crDate&gt; &lt;contact:verified/&gt; &lt;/contact:infData&gt;&lt;/resData&gt;&lt;trID&gt; &lt;clTRID&gt;ToolkitTest-1256217398212-4&lt;/clTRID&gt; &lt;svTRID&gt;11693071&lt;/svTRID&gt;&lt;/trID&gt;&lt;/response&gt;&lt;/epp&gt;</pre>

## 2.3 Использование объекта Contact при регистрации домена

Каждый регистрируемый домен должен иметь ссылку только на один объект Contact с информацией об администраторе домена. При создании в каком-либо домене ссылки на объект Contact, в объекте Contact устанавливается статус «linked».

## 2.4 Передача объекта Contact

Объект Contact может быть передан от одного регистратора другому только в автоматическом режиме при передаче домена, который имеет ссылку на этот Contact. В результате передачи домена вместе с объектом Domain под управление принимающего регистратора копируется и объект Contact. При этом идентификатор для копируемого объекта Contact присваивается реестром.

## 2.5 Внесение изменений в объект Contact

Значения атрибутов объекта Contact, содержащие информацию об администраторе домена, могут быть изменены посредством команды «contact: update», если эта возможность не заблокирована соответствующими статусами.

Регистратору предоставляется возможность установки статуса clientUpdateProhibited, который позволяет заблокировать необходимый объект Contact, хранящийся в реестре, от обработки процедурами регистратора в автоматическом режиме. Статус устанавливается и удаляется регистратором посредством команды contact:update, если отсутствует статус changeProhibited у какого-либо домена, ссылающегося на данный contact, и у объекта contact отсутствует статус serverUpdateProhibited, устанавливаемый реестром.

В случае если у объекта contact регистратором был установлен статус clientUpdateProhibited, то при необходимости выполнения любых процедур с объектом регистратору необходимо удалить этот статус перед выполнением других процедур.

Идентификатор объекта Contact в реестре не может быть изменён регистратором.

Пример изменения данных администратора домена, в котором производится добавление статуса: clientTransferProhibited, устанавливается признак Unverified, устанавливается новый юридический адрес: «Васе, До востребования, Мордовская АССР», устанавливается новый почтовый адрес на английском языке: «Petia, Ltd RU Ivanova st., Izhevsk», устанавливается новый почтовый адрес на русском языке: «ООО "Петя" Где-то здесь улица, дом», удаляется код ИНН, устанавливаются новые телефоны «111222333 1» и «111222333 2», факс «555555555» и новый e-mail адрес «aaa@example.com».

Табл. 9. Пример вызова update для объекта contact и ответа на него

Запрос	Ответ на запрос
<pre>&lt;?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?&gt; &lt;epp xmlns="http://www.ripn.net/epp/ripn-epp-1.0" xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance" xsi:schemaLocation="http://www.ripn.net/epp/ripn-epp- 1.0 ripn-epp-1.0.xsd"&gt; &lt;command&gt;&lt;update&gt; &lt;contact:update xmlns:contact="http://www.ripn.net/epp/ripn-contact- 1.0" xsi:schemaLocation="http://www.ripn.net/epp/ripn- contact-1.0 ripn-contact-1.0.xsd"&gt; &lt;contact:id&gt;contact-1-1256217398212&lt;/contact:id&gt; &lt;contact:add&gt;&lt;contact:status s="clientTransferProhibited"/&gt; &lt;/contact:add&gt;&lt;contact:chg&gt; &lt;contact:organization&gt; &lt;contact:intPostalInfo&gt;</pre>	<pre>&lt;?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?&gt; &lt;epp xmlns="http://www.ripn.net/epp/ripn- epp-1.0" xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLS chema-instance" xsi:schemaLocation="http://www.ripn.ne t/epp/ripn-epp-1.0 ripn-epp-1.0.xsd"&gt; &lt;response&gt; &lt;result code="1000"&gt; &lt;msg lang="ru"&gt;Команда выполнена успешно&lt;/msg&gt; &lt;/result&gt; &lt;trID&gt; &lt;clTRID&gt;ToolkitTest-1256217398212- 5&lt;/clTRID&gt;</pre>

Запрос	Ответ на запрос
<pre>&lt;contact:org&gt;Petia, Ltd&lt;/contact:org&gt; &lt;contact:address&gt;RU&lt;/contact:address&gt; &lt;contact:address&gt;Ivanova st., Izhevsk&lt;/contact:address&gt; &lt;/contact:intPostalInfo&gt; &lt;contact:locPostalInfo&gt; &lt;contact:org&gt;000 "Петя"&lt;/contact:org&gt; &lt;contact:address&gt;Где-то здесь&lt;/contact:address&gt; &lt;contact:address&gt;улица, дом&lt;/contact:address&gt; &lt;/contact:locPostalInfo&gt; &lt;contact:legalInfo&gt; &lt;contact:address&gt;Васе, До востребования,&lt;/contact:address&gt; &lt;contact:address&gt;Мордовская АССР&lt;/contact:address&gt; &lt;/contact:legalInfo&gt; &lt;contact:taxpayerNumbers/&gt; &lt;contact:voice&gt;111222333 1&lt;/contact:voice&gt; &lt;contact:voice&gt;111222333 2&lt;/contact:voice&gt; &lt;contact:fax&gt;555555555&lt;/contact:fax&gt; &lt;contact:email&gt;aaa@example.com&lt;/contact:email&gt;&lt;/contact:organization&gt; &lt;contact:unverified/&gt; &lt;/contact:chg&gt; &lt;/contact:update&gt; &lt;/update&gt;&lt;clTRID&gt;ToolkitTest-1256217398212-5&lt;/clTRID&gt; &lt;/command&gt;&lt;/epp&gt;</pre>	<pre>&lt;svTRID&gt;11693072&lt;/svTRID&gt; &lt;/trID&gt;&lt;/response&gt; &lt;/epp&gt;</pre>

## 2.5.1 Пример внесения изменений в объект Contact

Запрос содержит фрагмент `<contact:disclose flag="1"><contact:intName/>`, в результате обработки которого выполняется процедура отображения Имени и Фамилии администратора домена – физического лица в WHOIS. При значении флага `<contact:disclose flag="0"><contact:intName/>` в выдаче WHOIS-сервера Имя и Фамилия администратора домена-физического лица на английском языке будут заменяться маской «Private Person». Также в результате выполнения фрагмента запроса `<contact:verified/>` у администратора домена устанавливается признак «Verified», свидетельствующий о проверке данных администратора домена регистратором.

Табл. 10. Пример внесения изменений в объект Contact

Запрос	Ответ на запрос
<pre>&lt;?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?&gt; &lt;epp xmlns="http://www.ripn.net/epp/ripn-epp-1.0" xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance" xsi:schemaLocation="http://www.ripn.net/epp/ripn-epp-1.0 ripn-epp-1.0.xsd"&gt; &lt;command&gt; &lt;update&gt; &lt;contact:update xmlns:contact="http://www.ripn.net/epp/ripn-contact-1.0" xsi:schemaLocation="http://www.ripn.net/epp/ripn-contact-1.0 ripn-contact-1.0.xsd"&gt; &lt;contact:id&gt;contact-2-1256204881872&lt;/contact:id&gt;</pre>	<pre>&lt;?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?&gt; &lt;epp xmlns="http://www.ripn.net/epp/ripn-epp-1.0" xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance" xsi:schemaLocation="http://www.ripn.net/epp/ripn-epp-1.0 ripn-epp-1.0.xsd"&gt; &lt;response&gt; &lt;result code="1000"&gt; &lt;msg lang="ru"&gt;Команда выполнена успешно&lt;/msg&gt; &lt;/result&gt; &lt;trID&gt; &lt;clTRID&gt;ToolkitTest-1256204881872-11&lt;/clTRID&gt; &lt;svTRID&gt;11689386&lt;/svTRID&gt; &lt;/trID&gt;</pre>

Запрос	Ответ на запрос
<pre>&lt;contact:chg&gt;&lt;contact:person&gt; &lt;contact:disclose flag="1"&gt; &lt;contact:intName/&gt; &lt;/contact:disclose&gt;&lt;/contact:person&gt; &lt;contact:verified/&gt; &lt;/contact:chg&gt;&lt;/contact:update&gt;&lt;/update&gt; &lt;clTRID&gt;ToolkitTest-1256204881872-11&lt;/clTRID&gt; &lt;/command&gt;&lt;/epp&gt;</pre>	<pre>&lt;/response&gt;&lt;/epp&gt;</pre>

## 2.6 Удаление объекта Contact

После регистрации объект Contact в течение 20 дней хранится в реестре, даже если на этот объект не ссылается ни один из доменов. В течение этого периода удаление объекта Contact может выполняться регистратором посредством команды «contact:delete» в случае, если на удаляемый Contact не ссылается ни один домен и если в объекте отсутствуют статусы «clientDeleteProhibited» и «serverDeleteProhibited».

Табл. 11. Пример запроса на удаление домена и полученного ответа

Запрос	Ответ на запрос
<pre>&lt;?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?&gt; &lt;epp xmlns="http://www.ripn.net/epp/ripn-epp-1.0" xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance" xsi:schemaLocation="http://www.ripn.net/epp/ripn-epp-1.0 ripn-epp-1.0.xsd"&gt; &lt;command&gt; &lt;delete&gt; &lt;contact:delete xmlns:contact="http://www.ripn.net/epp/ripn-contact-1.0" xsi:schemaLocation="http://www.ripn.net/epp/ripn-contact-1.0 ripn-contact-1.0.xsd"&gt; &lt;contact:id&gt;contact-2-1256553440256&lt;/contact:id&gt; &lt;/contact:delete&gt;&lt;/delete&gt; &lt;clTRID&gt;ToolkitTest-1256553440256-13&lt;/clTRID&gt; &lt;/command&gt;&lt;/epp&gt;</pre>	<pre>&lt;?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?&gt; &lt;epp xmlns="http://www.ripn.net/epp/ripn-epp-1.0" xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance" xsi:schemaLocation="http://www.ripn.net/epp/ripn-epp-1.0 ripn-epp-1.0.xsd"&gt; &lt;response&gt; &lt;result code="1000"&gt; &lt;msg lang="ru"&gt;Команда выполнена успешно&lt;/msg&gt; &lt;/result&gt; &lt;trID&gt; &lt;clTRID&gt;ToolkitTest-1256553440256-13&lt;/clTRID&gt; &lt;svTRID&gt;11694080&lt;/svTRID&gt; &lt;/trID&gt; &lt;/response&gt; &lt;/epp&gt;</pre>

Удаление объектов contact выполняется реестром в автоматическом режиме:

- при удалении последнего объекта Domain, содержащего ссылку на данный объект Contact, даже при наличии у объекта Contact статуса «clientDeleteProhibited»;
- спустя 20 дней после регистрации в реестре объекта Contact, если на объект не ссылается ни один из доменов, даже при наличии у объекта статуса «clientDeleteProhibited».



## 3 Процедуры с объектом Host

### 3.1 Регистрация объекта Host

Объект `host` может быть зарегистрирован в реестре посредством запроса `host:create`.

#### 3.1.1 Регистрация объекта Host с DNS-сервером, который не является субординатным по отношению ни к одному из доменов, зарегистрированных регистратором

Табл. 12. Пример создания объекта `host`

Запрос	Ответ на запрос
<pre>&lt;?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?&gt; &lt;epp xmlns="http://www.ripn.net/epp/ripn-epp-1.0" xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance" xsi:schemaLocation="http://www.ripn.net/epp/ripn-epp-1.0 ripn-epp-1.0.xsd"&gt; &lt;command&gt; &lt;create&gt; &lt;host:create xmlns:host="http://www.ripn.net/epp/ripn-host-1.0" xsi:schemaLocation="http://www.ripn.net/epp/ripn-host-1.0 ripn-host-1.0.xsd"&gt; &lt;host:name&gt;testhost2.1256217398212-h7k7bq2c.su&lt;/host:name&gt; &lt;/host:create&gt; &lt;/create&gt; &lt;clTRID&gt;ToolkitTest-1256217398212-14&lt;/clTRID&gt; &lt;/command&gt; &lt;/epp&gt;</pre>	<pre>&lt;?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?&gt; &lt;epp xmlns="http://www.ripn.net/epp/ripn-epp-1.0" xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance" xsi:schemaLocation="http://www.ripn.net/epp/ripn-epp-1.0 ripn-epp-1.0.xsd"&gt; &lt;response&gt; &lt;result code="1000"&gt; &lt;msg lang="ru"&gt;Команда выполнена успешно&lt;/msg&gt; &lt;/result&gt; &lt;resData&gt; &lt;host:creData xmlns:host="http://www.ripn.net/epp/ripn-host-1.0" xsi:schemaLocation="http://www.ripn.net/epp/ripn-host-1.0 ripn-host-1.0.xsd"&gt; &lt;host:name&gt;testhost2.1256217398212-h7k7bq2c.su&lt;/host:name&gt; &lt;host:crDate&gt;2009-10-22T13:16:40.0Z&lt;/host:crDate&gt; &lt;/host:creData&gt;&lt;/resData&gt; &lt;trID&gt; &lt;clTRID&gt;ToolkitTest-1256217398212-14&lt;/clTRID&gt; &lt;svTRID&gt;11693083&lt;/svTRID&gt; &lt;/trID&gt;&lt;/response&gt;&lt;/epp&gt;</pre>

#### 3.1.2 Регистрация субординатного объекта Host

Однако если создаваемый регистратором объект `host` содержит информацию о DNS-сервере, субординатном по отношению к одному из предварительно зарегистрированных регистратором доменов, то при регистрации объекта `host` в запрос должна включаться информация об IP адресах этого сервера.

Табл. 13. Пример регистрации субординатного объекта `host`

Запрос	Ответ на запрос
<pre>&lt;?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?&gt; &lt;epp xmlns="http://www.ripn.net/epp/ripn-epp-1.0" xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-</pre>	<pre>&lt;?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?&gt; &lt;epp xmlns="http://www.ripn.net/epp/ripn-epp-1.0" xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-</pre>

Запрос	Ответ на запрос
<pre>instance" xsi:schemaLocation="http://www.ripn.net/epp/ripn-epp-1.0 ripn-epp-1.0.xsd"&gt; &lt;command&gt; &lt;create&gt; &lt;host:create xmlns:host="http://www.ripn.net/epp/ripn-host-1.0" xsi:schemaLocation="http://www.ripn.net/epp/ripn-host-1.0 ripn-host-1.0.xsd"&gt; &lt;host:name&gt;testns.host-3.su3-1256217398212.su&lt;/host:name&gt; &lt;host:addr ip="v4"&gt;66.23.33.66&lt;/host:addr&gt; &lt;host:addr ip="v4"&gt;11.23.33.11&lt;/host:addr&gt; &lt;host:addr ip="v6"&gt;1:::&lt;/host:addr&gt; &lt;/host:create&gt; &lt;/create&gt; &lt;clTRID&gt;ToolkitTest-1256217398212-20&lt;/clTRID&gt; &lt;/command&gt; &lt;/epp&gt;</pre>	<pre>instance" xsi:schemaLocation="http://www.ripn.net/epp/ripn-epp-1.0 ripn-epp-1.0.xsd"&gt; &lt;response&gt; &lt;result code="1000"&gt; &lt;msg lang="ru"&gt;Команда выполнена успешно&lt;/msg&gt; &lt;/result&gt;&lt;resData&gt; &lt;host:creData xmlns:host="http://www.ripn.net/epp/ripn-host-1.0" xsi:schemaLocation="http://www.ripn.net/epp/ripn-host-1.0 ripn-host-1.0.xsd"&gt; &lt;host:name&gt;testns.host-3.su3-1256217398212.su&lt;/host:name&gt; &lt;host:crDate&gt;2009-10-22T13:16:41.0Z&lt;/host:crDate&gt; &lt;/host:creData&gt;&lt;/resData&gt; &lt;trID&gt; &lt;clTRID&gt;ToolkitTest-1256217398212-20&lt;/clTRID&gt; &lt;svTRID&gt;11693089&lt;/svTRID&gt; &lt;/trID&gt;&lt;/response&gt;&lt;/epp&gt;</pre>

## 3.2 Получение информации об объекте Host

Для получения информации о регистрации объекта Host в реестре могут использоваться команды:

- «host:check» – выдаёт информацию о наличии объекта Host с заданным идентификатором в реестре. Регистратор может получить информацию о наличии или отсутствии объекта Host, который находится под его управлением (информация об объектах Host, находящихся под управлением других регистраторов, не может быть получена). В одном запросе может содержаться несколько идентификаторов объектов Host;
- «host:info» – получение полной информации из объекта Host. Регистратор может получить информацию только из объекта Host, который находится под его управлением.

### 3.2.1 Пример host:check

Запрос, которым проверяется, зарегистрированы ли объекты с идентификаторами «testhost.host1-1256217398212.com», «testhost2.1256217398212-h7k7bq2c.su», «testns.host-3.su3-1256217398212.su», «7-jlce4dg.su» в реестре.

Табл. 14. Пример команды host:check и ответа на нее

Запрос	Ответ на запрос
<pre>&lt;?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?&gt; &lt;epp xmlns="http://www.ripn.net/epp/ripn-epp-1.0" xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance" xsi:schemaLocation="http://www.ripn.net/epp/ripn-epp-1.0 ripn-epp-1.0.xsd"&gt; &lt;command&gt; &lt;check&gt; &lt;host:check</pre>	<pre>&lt;?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?&gt; &lt;epp xmlns="http://www.ripn.net/epp/ripn-epp-1.0" xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance" xsi:schemaLocation="http://www.ripn.net/epp/ripn-epp-1.0 ripn-epp-1.0.xsd"&gt; &lt;response&gt; &lt;result code="1000"&gt; &lt;msg lang="ru"&gt;Команда выполнена</pre>

Запрос	Ответ на запрос
<pre> xmlns:host="http://www.ripn.net/epp/ripn- host-1.0" xsi:schemaLocation="http://www.ripn.net/epp/r ipn-host-1.0 ripn-host-1.0.xsd"&gt; &lt;host:name&gt;testhost.host1- 1256217398212.com&lt;/host:name&gt; &lt;host:name&gt;testhost2.1256217398212- h7k7bq2c.su&lt;/host:name&gt; &lt;host:name&gt;testns.host-3.su3- 1256217398212.su&lt;/host:name&gt; &lt;host:name&gt;7-jlce4dg.su&lt;/host:name&gt; &lt;/host:check&gt; &lt;/check&gt; &lt;clTRID&gt;ToolkitTest-1256217398212-22&lt;/clTRID&gt; &lt;/command&gt; &lt;/epp&gt; </pre>	<pre> успешно&lt;/msg&gt; &lt;/result&gt; &lt;resData&gt; &lt;host:chkData xmlns:host="http://www.ripn.net/epp/ripn- host-1.0" xsi:schemaLocation="http://www.ripn.net/epp/r ipn-host-1.0 ripn-host-1.0.xsd"&gt; &lt;host:cd&gt; &lt;host:name avail="0"&gt;testhost.host1- 1256217398212.com&lt;/host:name&gt; &lt;/host:cd&gt; &lt;host:cd&gt; &lt;host:name avail="0"&gt;testhost2.1256217398212- h7k7bq2c.su&lt;/host:name&gt; &lt;/host:cd&gt; &lt;host:cd&gt; &lt;host:name avail="0"&gt;testns.host-3.su3- 1256217398212.su&lt;/host:name&gt; &lt;/host:cd&gt;&lt;host:cd&gt; &lt;host:name avail="1"&gt;7-jlce4dg.su&lt;/host:name&gt; &lt;/host:cd&gt;&lt;/host:chkData&gt; &lt;/resData&gt; &lt;trID&gt; &lt;clTRID&gt;ToolkitTest-1256217398212-22&lt;/clTRID&gt; &lt;svTRID&gt;11693094&lt;/svTRID&gt; &lt;/trID&gt;&lt;/response&gt;&lt;/epp&gt; </pre>

Ответ на запрос содержит информацию о том, что объект Host «7-jlce4dg.su» в реестре не зарегистрирован (avail="1"), остальные зарегистрированы (avail="0").

### 3.2.2 Пример запроса на получение полной информации host:info

Табл. 15. Запрос на получение полной информации об объекте host testns.host-3.su3-1256217398212.su

Запрос	Ответ на запрос
<pre> &lt;?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?&gt; &lt;epp xmlns="http://www.ripn.net/epp/ripn-epp- 1.0" xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema- instance" xsi:schemaLocation="http://www.ripn.net/epp/r ipn-epp-1.0 ripn-epp-1.0.xsd"&gt; &lt;command&gt; &lt;info&gt; &lt;host:info xmlns:host="http://www.ripn.net/epp/ripn- host-1.0" xsi:schemaLocation="http://www.ripn.net/epp/r ipn-host-1.0 ripn-host-1.0.xsd"&gt; &lt;host:name&gt;testns.host-3.su3- 1256217398212.su&lt;/host:name&gt; &lt;/host:info&gt; &lt;/info&gt; &lt;clTRID&gt;ToolkitTest-1256217398212-21&lt;/clTRID&gt; &lt;/command&gt;&lt;/epp&gt; </pre>	<pre> &lt;?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?&gt; &lt;epp xmlns="http://www.ripn.net/epp/ripn-epp- 1.0" xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema- instance" xsi:schemaLocation="http://www.ripn.net/epp/r ipn-epp-1.0 ripn-epp-1.0.xsd"&gt; &lt;response&gt;&lt;result code="1000"&gt; &lt;msg lang="ru"&gt;Команда выполнена успешно&lt;/msg&gt;&lt;/result&gt;&lt;resData&gt; &lt;host:infData xmlns:host="http://www.ripn.net/epp/ripn- host-1.0" xsi:schemaLocation="http://www.ripn.net/epp/r ipn-host-1.0 ripn-host-1.0.xsd"&gt; &lt;host:name&gt;testns.host-3.su3- 1256217398212.su&lt;/host:name&gt; &lt;host:roid&gt;1599999999655774-REGSU&lt;/host:roid&gt; &lt;host:status s="ok"/&gt; &lt;host:addr ip="v4"&gt;11.23.33.11&lt;/host:addr&gt; &lt;host:addr ip="v4"&gt;66.23.33.66&lt;/host:addr&gt; </pre>

Запрос	Ответ на запрос
	<pre>&lt;host:addr ip="v6"&gt;1:::&lt;/host:addr&gt; &lt;host:clID&gt;TEST1-REG-RF&lt;/host:clID&gt; &lt;host:crID&gt;TEST1-REG-RF&lt;/host:crID&gt; &lt;host:crDate&gt;2009-10- 22T13:16:41.0Z&lt;/host:crDate&gt; &lt;/host:infData&gt;&lt;/resData&gt;&lt;trID&gt; &lt;clTRID&gt;ToolkitTest-1256217398212-21&lt;/clTRID&gt; &lt;svTRID&gt;11693090&lt;/svTRID&gt; &lt;/trID&gt;&lt;/response&gt;&lt;/epp&gt;</pre>

В ответе на запрос выдаётся информация:

- имя DNS-сервера «`host:name>testns.host-3.su3-1256217398212.su`»;
- внутренний идентификатор объекта в базе данных  
«`host:roid>1599999999655774-REGSU`»;
- о том, что в объекте отсутствуют запрещающие статусы и объект не находится в процессе изменения либо передачи «`host:status s="ok"`»;
- о том, что ни один из зарегистрированных регистратором доменов не ссылается на этот объект, так как статус «`host:status s="linked"`» отсутствует;
- DNS-сервер `testns.host-3.su3-1256217398212.su` имеет адреса «`host:addr ip="v4">11.23.33.11`», «`host:addr ip="v4">66.23.33.66`» и «`host:addr ip="v6">1::`»;
- об идентификаторе регистратора, который зарегистрировал объект  
«`host:crID>TEST1-REG-RF`»;
- об идентификаторе регистратора, под чьим управлением в данный момент находится объект «`host:clID>TEST1-REG-RF`»;
- о дате и времени регистрации объекта «`host:crDate>2009-10-22T13:16:41.0Z`»;
- идентификатор транзакции запроса «`clTRID>ToolkitTest-1256217398212-21`»;
- идентификатор транзакции ответа «`svTRID>11693090`».

### 3.3 Использование объектов Host при делегировании домена

Каждый делегируемый домен должен ссылаться не менее чем на два различных объекта `host`. Если какой-либо домен ссылается на объект `host`, то в этом объекте `host` устанавливается статус `linked`. В случае если для делегирования домена используется объект `host`, содержащий информацию о DNS-сервере, субординатном по отношению к делегируемому домену, то для такого DNS-сервера в объекте `host` должен быть указан как минимум один IP адрес.

### 3.4 Внесение изменений в объект Host

Регистратору предоставляется возможность установки определённых статусов, которые позволяют защитить объект `Host` в реестре от обработки процедурами регистратора в автоматическом режиме.

К таким статусам относятся `clientUpdateProhibited`, `clientDeleteProhibited`. Статусы устанавливаются и удаляются регистратором посредством команды `host:update`, если отсутствуют статус `changeProhibited` у какого-либо домена, ссылающегося на данный объект `host`, и отсутствует статус `serverUpdateProhibited`, устанавливаемый реестром.

В случае если у объекта Host регистратором был установлен статус «clientUpdateProhibited», то при необходимости выполнения любых процедур, изменяющих значения атрибутов объекта, этот статус регистратору необходимо предварительно удалить.

Имя DNS-сервера в объекте Host может быть изменено посредством команды host:update, если возможность изменения объекта Host не заблокирована соответствующими статусами. При этом также изменяется идентификатор объекта Host, который включает имя DNS-сервера, хранящегося в этом объекте.

IP адрес DNS-сервера в объекте host может быть добавлен, изменён или удалён регистратором посредством команды host:update, если возможность изменения объекта Host не заблокирована соответствующими статусами и DNS-сервер является субординатным по отношению к домену регистратора.

Реестр вносит изменения и автоматически удаляет IP адреса из объекта Host в случае, если DNS-сервер в этом объекте перестаёт быть субординатным по отношению к одному из доменов регистратора. Удаление происходит даже при установленном статусе «clientUpdateProhibited».

Табл. 16. Пример внесения изменений в объект Host

Запрос	Ответ на запрос
<pre>&lt;?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?&gt; &lt;epp xmlns="http://www.ripn.net/epp/ripn-epp-1.0" xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance" xsi:schemaLocation="http://www.ripn.net/epp/ripn-epp-1.0 ripn-epp-1.0.xsd"&gt; &lt;command&gt; &lt;update&gt; &lt;host:update xmlns:host="http://www.ripn.net/epp/ripn-host-1.0" xsi:schemaLocation="http://www.ripn.net/epp/ripn-host-1.0 ripn-host-1.0.xsd"&gt; &lt;host:name&gt;testns.host-3.su3-1256217398212.su&lt;/host:name&gt; &lt;host:add&gt; &lt;host:addr ip="v6"&gt;2::1&lt;/host:addr&gt; &lt;host:addr ip="v4"&gt;11.23.33.20&lt;/host:addr&gt; &lt;host:status s="clientUpdateProhibited"/&gt; &lt;/host:add&gt;&lt;host:rem&gt; &lt;host:addr ip="v4"&gt;11.23.33.11&lt;/host:addr&gt; &lt;/host:rem&gt;&lt;/host:update&gt;&lt;/update&gt; &lt;clTRID&gt;ToolkitTest-1256217398212-23&lt;/clTRID&gt; &lt;/command&gt;&lt;/epp&gt;</pre>	<pre>&lt;?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?&gt; &lt;epp xmlns="http://www.ripn.net/epp/ripn-epp-1.0" xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance" xsi:schemaLocation="http://www.ripn.net/epp/ripn-epp-1.0 ripn-epp-1.0.xsd"&gt; &lt;response&gt; &lt;result code="1000"&gt; &lt;msg lang="ru"&gt;Команда выполнена успешно&lt;/msg&gt; &lt;/result&gt; &lt;trID&gt; &lt;clTRID&gt;ToolkitTest-1256217398212-23&lt;/clTRID&gt; &lt;svTRID&gt;11693095&lt;/svTRID&gt; &lt;/trID&gt; &lt;/response&gt; &lt;/epp&gt;</pre>

### 3.5 Передача объекта Host

Объект Host передаётся от одного регистратора другому только в автоматическом режиме процедурами реестра при передаче домена, который имеет ссылку на этот объект Host. В результате передачи домена, под управлением принимающего регистратора создаётся копия объекта Host с идентификатором, состоящим из интернет-имени DNS-сервера и идентификатора, принимающего домен регистратора.

В случае если после передачи домена ни один из доменов передающего регистратора более не имеет ссылки на объект host, передаваемый вместе с доменом, объект host передающего

регистратора удаляется реестром даже при наличии у него статуса `clientDeleteProhibited`.

В случае если DNS-сервер в объекте `host`, передаваемом вместе с доменом, является субординатным по отношению к передаваемому домену и какой-либо из доменов у передающего регистратора имеет ссылку на передаваемый с доменом объект `host`, то из объекта `host`, остающегося под управлением передающего регистратора, реестром удаляются IP адреса DNS-сервера. Удаление производится даже в случае установки статуса `clientDeleteProhibited`.

## 3.6 Удаление объекта Host

После регистрации в реестре объект `host` в течение 20 дней хранится в реестре, даже если на этот объект не ссылается ни один из доменов.

Объект `host` удаляется реестром автоматически, если спустя 20 дней после его регистрации на этот объект `host` не ссылается ни один из доменов регистратора, даже если у объекта `host` установлен статус `clientDeleteProhibited`.

Объект `host` может быть удалён регистратором в случае, если на этот объект не ссылается какой-либо из доменов, зарегистрированных регистратором, и не установлены статусы `clientDeleteProhibited`, `serverDeleteProhibited`.

Объект `host` удаляется реестром автоматически при удалении последнего домена, который ссылался на этот объект `host`, даже если статус `clientDeleteProhibited` у объекта `Host` установлен. В случае если установлен статус `serverDeleteProhibited` автоматического удаления объекта `host` не происходит.

## 4 Процедуры с объектами типа Domain

### 4.1 Регистрация домена

Для регистрации домена в реестре необходимо наличие в реестре объекта Contact, содержащего информацию об администраторе домена. Домен не может быть зарегистрирован, если предварительно не был зарегистрирован объект Contact.

Для регистрации домена используется команда «domain:create».

После регистрации домен имеет статус «serverRenewProhibited» (запрет продления) в соответствии с периодами жизни домена.

Запрос	Ответ на запрос
<pre>&lt;?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?&gt; &lt;epp xmlns="http://www.ripn.net/epp/ripn-epp-1.0" xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance" xsi:schemaLocation="http://www.ripn.net/epp/ripn-epp-1.0 ripn-epp-1.0.xsd"&gt; &lt;command&gt; &lt;create&gt; &lt;domain:create xmlns:domain="http://www.ripn.net/epp/ripn-domain-1.0" xsi:schemaLocation="http://www.ripn.net/epp/ripn-domain-1.0 ripn-domain-1.0.xsd"&gt; &lt;domain:name&gt;5test.su&lt;/domain:name&gt; &lt;domain:period unit="y"&gt;1&lt;/domain:period&gt; &lt;domain:registrant&gt;contact-1-1256204881872&lt;/domain:registrant&gt; &lt;domain:description&gt;description line #1&lt;/domain:description&gt; &lt;domain:description&gt;description line #2&lt;/domain:description&gt; &lt;/domain:create&gt; &lt;/create&gt; &lt;c1TRID&gt;ToolkitTest-1256204881872-14&lt;/c1TRID&gt; &lt;/command&gt; &lt;/epp&gt;</pre>	<pre>&lt;?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?&gt; &lt;epp xmlns="http://www.ripn.net/epp/ripn-epp-1.0" xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance" xsi:schemaLocation="http://www.ripn.net/epp/ripn-epp-1.0 ripn-epp-1.0.xsd"&gt; &lt;response&gt; &lt;result code="1000"&gt; &lt;msg lang="ru"&gt;Команда выполнена успешно&lt;/msg&gt; &lt;/result&gt; &lt;resData&gt; &lt;domain:creData xmlns:domain="http://www.ripn.net/epp/ripn-domain-1.0" xsi:schemaLocation="http://www.ripn.net/epp/ripn-domain-1.0 ripn-domain-1.0.xsd"&gt; &lt;domain:name&gt;5test.su&lt;/domain:name&gt; &lt;domain:crDate&gt;2009-10-22T09:48:04.206Z&lt;/domain:crDate&gt; &lt;domain:exDate&gt;2010-10-22T09:48:04.0Z&lt;/domain:exDate&gt; &lt;/domain:creData&gt; &lt;/resData&gt; &lt;trID&gt; &lt;c1TRID&gt;ToolkitTest-1256204881872-14&lt;/c1TRID&gt; &lt;svTRID&gt;11689389&lt;/svTRID&gt; &lt;/trID&gt; &lt;/response&gt; &lt;/epp&gt;</pre>

Табл. 17. Регистрация домена

### 4.2 Получение информации о домене

#### 4.2.1 Проверка существования домена командой domain:check

Получение информации о том, зарегистрирован ли домен в реестре любым из регистраторов, используется команда «domain:check».

В запросе domain:check можно перечислить одновременно не более 20 доменов.

Табл. 18. Пример проверки существования домена

Запрос	Ответ на запрос
<pre>&lt;?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?&gt; &lt;epp xmlns="http://www.ripn.net/epp/ripn-epp-1.0" xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance" xsi:schemaLocation="http://www.ripn.net/epp/ripn-epp-1.0 ripn-epp-1.0.xsd"&gt; &lt;command&gt; &lt;check&gt; &lt;domain:check xmlns:domain="http://www.ripn.net/epp/ripn-domain-1.0" xsi:schemaLocation="http://www.ripn.net/epp/ripn-domain-1.0 ripn-domain-1.0.xsd"&gt; &lt;domain:name&gt;6test.su&lt;/domain:name&gt; &lt;domain:name&gt;2-1256217398212-qfns6kvas.su&lt;/domain:name&gt; &lt;domain:name&gt;su3-1256217398212.su&lt;/domain:name&gt; &lt;domain:name&gt;5test.su&lt;/domain:name&gt; &lt;/domain:check&gt; &lt;/check&gt; &lt;clTRID&gt;ToolkitTest-1256217398212-25&lt;/clTRID&gt; &lt;/command&gt; &lt;/epp&gt;</pre>	<pre>&lt;?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?&gt; &lt;epp xmlns="http://www.ripn.net/epp/ripn-epp-1.0" xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance" xsi:schemaLocation="http://www.ripn.net/epp/ripn-epp-1.0 ripn-epp-1.0.xsd"&gt; &lt;response&gt; &lt;result code="1000"&gt; &lt;msg lang="ru"&gt;Команда выполнена успешно&lt;/msg&gt; &lt;/result&gt;&lt;resData&gt; &lt;domain:chkData xmlns:domain="http://www.ripn.net/epp/ripn-domain-1.0" xsi:schemaLocation="http://www.ripn.net/epp/ripn-domain-1.0 ripn-domain-1.0.xsd"&gt; &lt;domain:cd&gt; &lt;domain:name avail="0"&gt;6test.su&lt;/domain:name&gt; &lt;/domain:cd&gt;&lt;domain:cd&gt; &lt;domain:name avail="0"&gt;2-1256217398212-test.su&lt;/domain:name&gt; &lt;/domain:cd&gt;&lt;domain:cd&gt; &lt;domain:name avail="0"&gt;su3-1256217398212.su&lt;/domain:name&gt; &lt;/domain:cd&gt;&lt;domain:cd&gt; &lt;domain:name avail="1"&gt;5test.su&lt;/domain:name&gt; &lt;/domain:cd&gt; &lt;/domain:chkData&gt; &lt;/resData&gt;&lt;trID&gt; &lt;clTRID&gt;ToolkitTest-1256217398212-25&lt;/clTRID&gt; &lt;svTRID&gt;11693100&lt;/svTRID&gt; &lt;/trID&gt;&lt;/response&gt;&lt;/epp&gt;</pre>

В ответе содержится информация о том, что домен 5test.su в реестре не зарегистрирован.

## 4.2.2 Получение полных сведений о домене командой domain:info

Регистратор, осуществляющий управление доменом или регистратор, которому передаётся управление доменом, может получить полную информацию из объекта Domain посредством команды «domain:info».

Табл. 19. Пример получения данных о домене

Запрос	Ответ на запрос
<pre>&lt;?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?&gt; &lt;epp xmlns="http://www.ripn.net/epp/ripn-epp-1.0" xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance" xsi:schemaLocation="http://www.ripn.net/epp/ripn-epp-1.0 ripn-epp-1.0.xsd"&gt; &lt;command&gt; &lt;info&gt; &lt;domain:info xmlns:domain="http://www.ripn.net/epp/ripn-domain-1.0"</pre>	<pre>&lt;?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?&gt; &lt;epp xmlns="http://www.ripn.net/epp/ripn-epp-1.0" xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance" xsi:schemaLocation="http://www.ripn.net/epp/ripn-epp-1.0 ripn-epp-1.0.xsd"&gt; &lt;response&gt; &lt;result code="1000"&gt; &lt;msg lang="ru"&gt;Команда выполнена успешно&lt;/msg&gt; &lt;/result&gt;&lt;resData&gt;</pre>



Запрос	Ответ на запрос
<pre> xsi:schemaLocation="http://www.ripn.net/epp/ripn-domain-1.0 ripn-domain-1.0.xsd"&gt; &lt;domain:name&gt;5test.su&lt;/domain:name&gt; &lt;/domain:info&gt; &lt;/info&gt; &lt;clTRID&gt;ToolkitTest-1256204881872-15&lt;/clTRID&gt; &lt;/command&gt; &lt;/epp&gt; </pre>	<pre> &lt;domain:infData xmlns:domain="http://www.ripn.net/epp/ripn-domain-1.0" xsi:schemaLocation="http://www.ripn.net/epp/ripn-domain-1.0 ripn-domain-1.0.xsd"&gt; &lt;domain:name&gt;5test.su&lt;/domain:name&gt; &lt;domain:roid&gt;1599999999656638-REGSU&lt;/domain:roid&gt; &lt;domain:status s="inactive"/&gt; &lt;domain:status s="serverRenewProhibited"/&gt; &lt;domain:registrant&gt;contact-1-1256204881872&lt;/domain:registrant&gt; &lt;domain:description&gt;description line #1&lt;/domain:description&gt; &lt;domain:description&gt;description line #2&lt;/domain:description&gt; &lt;domain:clID&gt;TEST1-REG-RF&lt;/domain:clID&gt; &lt;domain:crID&gt;TEST1-REG-RF&lt;/domain:crID&gt; &lt;domain:crDate&gt;2009-10-22T09:48:04.206Z&lt;/domain:crDate&gt; &lt;domain:exDate&gt;2010-10-22T09:48:04.0Z&lt;/domain:exDate&gt; &lt;/domain:infData&gt; &lt;/resData&gt;&lt;trID&gt; &lt;clTRID&gt;ToolkitTest-1256204881872-15&lt;/clTRID&gt; &lt;svTRID&gt;11689390&lt;/svTRID&gt; &lt;/trID&gt;&lt;/response&gt;&lt;/epp&gt; </pre>

В ответе на запрос о получении информации о домене выводится информация:

- об имени домена «5test.su»;
- внутренний идентификатор объекта в базе данных «<domain:roid>1599999999656638-REGSU»;
- о том, что домен не делегирован «domain:status s="inactive"»;
- о том, что продление домена заблокировано реестром «domain:status s="serverRenewProhibited"»;
- об идентификаторе объекта Contact, содержащем информация об администраторе домена «<domain:registrant>contact-1-1256204881872»;
- описание домена, состоящее из двух полей «<domain:description description line #1» и «<domain:description>description line #2»;
- об идентификаторе регистратора, который зарегистрировал домен «<domain:crID>TEST1-REG-RF»;
- об идентификаторе регистратора, под чьим управлением в данный момент находится домен «<domain:clID>TEST1-REG-RF»;
- о дате и времени регистрации домена «<domain:crDate>2009-10-22T09:48:04.206Z»;
- о дате окончания регистрации домена «<domain:exDate>2010-10-22T09:48:04.0Z»;
- идентификатор транзакции запроса «<clTRID>ToolkitTest-1256204881872-15»;
- идентификатор транзакции ответа «<svTRID>11689390».

## 4.3 Делегирование домена

Домен, условия делегирования которого не выполнены, имеет в реестре статус «inactive».

Для делегирования зарегистрированного домена должны быть выполнены следующие условия:

- в реестре должны быть предварительно зарегистрированы минимум два объекта Host с информацией о DNS-серверах, на которых размещен файл зоны делегируемого домена. Делегирование домена, содержащего ссылки на незарегистрированные в реестре объекты Host, не производится;
- если DNS-сервер в объекте Host является субординатным, то в объекте Host должны содержаться, как минимум, один IP адрес этого DNS-сервера;
- домен не должен иметь статусов «clientHold», «serverHold» административно запрещающих делегирование;
- домен не должен иметь статуса «changeProhibited»;

При соблюдении этих условий делегирование производится автоматически.

Делегирование домена производится одновременно с его регистрацией, если в объекте Domain содержится не менее двух ссылок на объекты Host с DNS-серверами, не субординатными по отношению к регистрируемому домену, выполнены условия делегирования.

В противном случае после регистрации домен не делегируется и имеет статус «inactive».

Делегирование домена, который имеет статус «inactive», возможно одним из двух способов:

- с использованием команды «domain:update», позволяющей удалять статус «clientHold», в случае если этот статус был ранее установлен, и добавлять в объект Domain ссылки на объекты Host.
- с использованием команды «host:update», позволяющей добавлять IP адреса в объект Host для субординатного DNS-сервера, при выполнении прочих условий делегирования домена.

Регистратор может снимать делегирование домена:

- командой «domain:update» посредством установки статуса «clientHold» или изменением количества и состава объектов Host, на которые ссылается домен;
- командой «host:update» удалением IP адресов у субординатного по отношению к этому домену DNS-сервера.

Табл. 20. Запрос командой «domain:info» информации о делегированном домене

Запрос	Ответ на запрос
<pre>&lt;?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?&gt; &lt;epp xmlns="http://www.ripn.net/epp/ripn- epp-1.0" xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSche ma-instance" xsi:schemaLocation="http://www.ripn.net/e pp/ripn-epp-1.0 ripn-epp-1.0.xsd"&gt; &lt;command&gt; &lt;info&gt; &lt;domain:info xmlns:domain="http://www.ripn.net/epp/rip n-domain-1.0" xsi:schemaLocation="http://www.ripn.net/e pp/ripn-domain-1.0 ripn-domain-1.0.xsd"&gt;</pre>	<pre>&lt;?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?&gt; &lt;epp xmlns="http://www.ripn.net/epp/ripn-epp-1.0" xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema- instance" xsi:schemaLocation="http://www.ripn.net/epp/ripn- epp-1.0 ripn-epp-1.0.xsd"&gt; &lt;response&gt;&lt;result code="1000"&gt; &lt;msg lang="ru"&gt;Команда выполнена успешно&lt;/msg&gt; &lt;/result&gt;&lt;resData&gt; &lt;domain:infData xmlns:domain="http://www.ripn.net/epp/ripn- domain-1.0" xsi:schemaLocation="http://www.ripn.net/epp/ripn- domain-1.0 ripn-domain-1.0.xsd"&gt;</pre>

Запрос	Ответ на запрос
<pre>&lt;domain:name&gt;5test.su&lt;/domain:name&gt; &lt;/domain:info&gt; &lt;/info&gt; &lt;clTRID&gt;ToolkitTest-1256217398212-47&lt;/clTRID&gt; &lt;/command&gt; &lt;/epp&gt;</pre>	<pre>&lt;domain:name&gt;5test.su&lt;/domain:name&gt; &lt;domain:roid&gt;1599999999656638-REGSU&lt;/domain:roid&gt; &lt;domain:status s="serverRenewProhibited"/&gt; &lt;domain:registrant&gt;contact-2-1256217398212&lt;/domain:registrant&gt; &lt;domain:description&gt;description line #1&lt;/domain:description&gt; &lt;domain:description&gt;description line #2&lt;/domain:description&gt; &lt;domain:ns&gt; &lt;domain:hostObj&gt;testhost.host1-1256217398212.com&lt;/domain:hostObj&gt; &lt;domain:hostObj&gt;testhost2.1256217398212.su&lt;/domain:hostObj&gt; &lt;/domain:ns&gt; &lt;domain:clID&gt;TEST1-REG-RF&lt;/domain:clID&gt; &lt;domain:crID&gt;TEST1-REG-RF&lt;/domain:crID&gt; &lt;domain:crDate&gt;2009-10-22T13:16:44.849Z&lt;/domain:crDate&gt; &lt;domain:exDate&gt;2010-10-22T13:16:44.0Z&lt;/domain:exDate&gt; &lt;/domain:infData&gt;&lt;/resData&gt;&lt;trID&gt; &lt;clTRID&gt;ToolkitTest-1256217398212-47&lt;/clTRID&gt; &lt;svTRID&gt;11693122&lt;/svTRID&gt; &lt;/trID&gt;&lt;/response&gt;&lt;/epp&gt;</pre>

Из ответа на запрос следует, что домен делегирован, так как у домена отсутствуют статусы «clientHold» «inactive». Делегирование выполнено на двух DNS-серверах «testhost.host1-1256217398212.com» и testhost2.1256217398212-h7k7bq2c.su, которые не являются субординатными по отношению к домену «5test.su».

При получении информации о домене посредством WHOIS-сервера делегированный домен имеет статус «state:DELEGATED», не делегированный домен имеет статус «state: NOT DELEGATED».

## 4.4 Передача домена другому администратору

Передача домена другому администратору (без передачи домена другому регистратору) выполняется:

- путём замены ссылки на другой объект contact в объекте domain. Объект contact с реквизитами администратора домена, которому передаётся домен, должен быть предварительно зарегистрирован в реестре. Процедура выполняется посредством команды domain:update при отсутствии в объекте domain статусов, запрещающих выполнение этой команды;
- путём замены информации в объекте contact, на который ссылается домен, командой «contact:update» при отсутствии в объектах domain и contact статусов, запрещающих выполнение этой команды. Замена информации в объекте contact возможна только при условии:
  - если в качестве администратора домена выступало физическое лицо, то новым администратором домена может быть только физическое лицо;
  - если в качестве администратора домена выступало юридическое лицо, то новым администратором домена должно быть юридическое лицо.

## 4.5 Управление сервисными статусами

Регистратору предоставляется возможность установки определённых статусов, которые позволяют защитить необходимый объект домен, хранящийся в реестре, от обработки процедурами регистратора в автоматическом режиме.

К таким статусам относятся `clientUpdateProhibited`, `clientTransferProhibited`, `clientDeleteProhibited`. Статусы устанавливаются и удаляются регистратором посредством команды `domain:update`, если отсутствуют статус `changeProhibited`. В случае если у домена был установлен статус `changeProhibited`, то при необходимости выполнения любых процедур с доменом регистратору необходимо предварительно удалить этот статус.

## 4.6 Продление срока регистрации домена

Продление срока регистрации домена возможно только если у домена не установлен статус `serverRenewProhibited`.

Продление срока регистрации осуществляется посредством команды `domain:renew` при отсутствии статуса `changeProhibited` или статуса `serverRenewProhibited`, которые запрещают выполнение этой команды.

Продление срока регистрации осуществляется на срок, определённый в Технической политике реестра домена верхнего уровня. При успешном выполнении процедуры продления срока регистрации производится пересчет сроков жизни домена, а у домена устанавливается статус `serverRenewProhibited`.

Табл. 21. Запрос на продление срока регистрации при установленном статусе «`serverRenewProhibited`», запрещающем выполнение операции продления

Запрос	Ответ на запрос
<pre>&lt;?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?&gt; &lt;epp xmlns="http://www.ripn.net/epp/ripn-epp-1.0" xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance" xsi:schemaLocation="http://www.ripn.net/epp/ripn-epp-1.0 ripn-epp-1.0.xsd"&gt; &lt;command&gt;&lt;renew&gt;&lt;domain:renew xmlns:domain="http://www.ripn.net/epp/ripn-domain-1.0" xsi:schemaLocation="http://www.ripn.net/epp/ripn-domain-1.0 ripn-domain-1.0.xsd"&gt; &lt;domain:name&gt;5test.su&lt;/domain:name&gt; &lt;domain:curExpDate&gt;2010-10-22&lt;/domain:curExpDate&gt; &lt;domain:period unit="y"&gt;1&lt;/domain:period&gt; &lt;/domain:renew&gt;&lt;/renew&gt; &lt;clTRID&gt;ToolkitTest-1256204881872-53&lt;/clTRID&gt; &lt;/command&gt;&lt;/epp&gt;</pre>	<pre>&lt;?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?&gt; &lt;epp xmlns="http://www.ripn.net/epp/ripn-epp-1.0" xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance" xsi:schemaLocation="http://www.ripn.net/epp/ripn-epp-1.0 ripn-epp-1.0.xsd"&gt; &lt;response&gt; &lt;result code="2105"&gt; &lt;msg lang="ru"&gt;Состояние объекта запрещает выполнение операции renew&lt;/msg&gt; &lt;extValue&gt; &lt;reason&gt;Значение '5test.su' параметра сообщения 'name' ошибочно, рано заказывать renew домена&lt;/reason&gt; &lt;/extValue&gt;&lt;/result&gt;&lt;trID&gt; &lt;clTRID&gt;ToolkitTest-1256204881872-53&lt;/clTRID&gt; &lt;svTRID&gt;11689428&lt;/svTRID&gt; &lt;/trID&gt;&lt;/response&gt;&lt;/epp&gt;</pre>

## 4.7 Передача домена под управление другому администратору

Процедура передачи домена инициируется регистратором, управляющим доменом в текущий момент посредством команды `transfer op="request"`, выполнение которой возможно при отсутствии у домена запрещающих выполнение процедуры передачи домена статусов.

После выполнения этой команды у домена выставляется статус `pendingTransfer`, который свидетельствует о том, что домен находится в процессе выполнения процедуры передачи другому регистратору. На выполнение операции передачи домена выделяется ограниченный интервал времени, определяемый Технической политикой реестра домена верхнего уровня. По истечении этого интервала процедура передачи домена прекращается реестром, статус передачи домена удаляется.

Табл. 22. Пример выполнения трансфера

Запрос	Ответ на запрос
<pre>&lt;?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?&gt; &lt;epp xmlns="http://www.ripn.net/epp/ripn-epp-1.0" xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance" xsi:schemaLocation="http://www.ripn.net/epp/ripn-epp-1.0 ripn-epp-1.0.xsd"&gt; &lt;command&gt; &lt;transfer op="request"&gt; &lt;domain:transfer xmlns:domain="http://www.ripn.net/epp/ripn-domain-1.0" xsi:schemaLocation="http://www.ripn.net/epp/ripn-domain-1.0 ripn-domain-1.0.xsd"&gt; &lt;domain:name&gt;5test.su&lt;/domain:name&gt; &lt;domain:acID&gt;TEST2-REG-RF&lt;/domain:acID&gt; &lt;/domain:transfer&gt; &lt;/transfer&gt; &lt;clTRID&gt;ToolkitTest-1256204881872-24&lt;/clTRID&gt; &lt;/command&gt; &lt;/epp&gt;</pre>	<pre>&lt;?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?&gt; &lt;epp xmlns="http://www.ripn.net/epp/ripn-epp-1.0" xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance" xsi:schemaLocation="http://www.ripn.net/epp/ripn-epp-1.0 ripn-epp-1.0.xsd"&gt; &lt;response&gt;&lt;result code="1000"&gt; &lt;msg lang="ru"&gt;Команда выполнена успешно&lt;/msg&gt; &lt;/result&gt;&lt;resData&gt; &lt;domain:trnData xmlns:domain="http://www.ripn.net/epp/ripn-domain-1.0" xsi:schemaLocation="http://www.ripn.net/epp/ripn-domain-1.0 ripn-domain-1.0.xsd"&gt; &lt;domain:name&gt;5test.su&lt;/domain:name&gt; &lt;domain:trStatus&gt;pending&lt;/domain:trStatus&gt; &lt;domain:reID&gt;TEST1-REG-RF&lt;/domain:reID&gt; &lt;domain:reDate&gt;2009-10-22T09:48:07.0Z&lt;/domain:reDate&gt; &lt;domain:acID&gt;TEST2-REG-RF&lt;/domain:acID&gt; &lt;domain:acDate&gt;2009-11-21T10:48:07.0Z&lt;/domain:acDate&gt; &lt;/domain:trnData&gt; &lt;/resData&gt;&lt;trID&gt; &lt;clTRID&gt;ToolkitTest-1256204881872-24&lt;/clTRID&gt; &lt;svTRID&gt;11689399&lt;/svTRID&gt; &lt;/trID&gt;&lt;/response&gt;&lt;/epp&gt;</pre>

В ответе на запрос содержится информация:

- домену присвоен статус выполнения операции передачи домена `pendingTransfer`;
- домен передаёт регистратор «`<domain:reID>TEST1-REG-RF`»;
- домен был зарегистрирован в реестре «`<domain:reDate>2009-10-22T09:48:07.0Z`»;
- домен передаётся регистратору «`<domain:acID>TEST2-REG-RF`»;
- окончание операции по передаче домена должно быть выполнено до «`<domain:acDate>2009-11-21T10:48:07.0Z`».

Процедура передачи домена может завершиться:

- Отменой передачи домена:
  - регистратор, управляющий доменом в текущий момент времени может отменить процедуру передачи домена командой `transfer op="cancel"`;
  - регистратор, которому передаётся домен, может отказаться от принятия домена под своё управление посредством команды `transfer op="reject"`.

- Передачей домена.

#### 4.7.1.1 Пример завершения трансфера по transfer op=cancel

Запрос	Ответ на запрос
<pre>&lt;?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?&gt; &lt;epp xmlns="http://www.ripn.net/epp/ripn-epp-1.0" xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance" xsi:schemaLocation="http://www.ripn.net/epp/ripn-epp-1.0 ripn-epp-1.0.xsd"&gt; &lt;command&gt; &lt;transfer op="cancel"&gt; &lt;domain:transfer xmlns:domain="http://www.ripn.net/epp/ripn-domain-1.0" xsi:schemaLocation="http://www.ripn.net/epp/ripn-domain-1.0 ripn-domain-1.0.xsd"&gt; &lt;domain:name&gt;5test.su&lt;/domain:name&gt; &lt;/domain:transfer&gt; &lt;/transfer&gt; &lt;clTRID&gt;ToolkitTest-1256204881872-25&lt;/clTRID&gt; &lt;/command&gt; &lt;/epp&gt;</pre>	<pre>&lt;?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?&gt; &lt;epp xmlns="http://www.ripn.net/epp/ripn-epp-1.0" xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance" xsi:schemaLocation="http://www.ripn.net/epp/ripn-epp-1.0 ripn-epp-1.0.xsd"&gt; &lt;response&gt;&lt;result code="1000"&gt; &lt;msg lang="ru"&gt;Команда выполнена успешно&lt;/msg&gt; &lt;/result&gt;&lt;resData&gt; &lt;domain:trnData xmlns:domain="http://www.ripn.net/epp/ripn-domain-1.0" xsi:schemaLocation="http://www.ripn.net/epp/ripn-domain-1.0 ripn-domain-1.0.xsd"&gt; &lt;domain:name&gt;5test.su&lt;/domain:name&gt; &lt;domain:trStatus&gt;clientCancelled&lt;/domain:trStatus&gt; &lt;domain:reID&gt;TEST1-REG-RF&lt;/domain:reID&gt; &lt;domain:reDate&gt;2009-10-22T09:48:07.0Z&lt;/domain:reDate&gt; &lt;domain:acID&gt;TEST1-REG-RF&lt;/domain:acID&gt; &lt;domain:acDate&gt;2009-10-22T09:48:07.0Z&lt;/domain:acDate&gt; &lt;/domain:trnData&gt;&lt;/resData&gt;&lt;trID&gt; &lt;clTRID&gt;ToolkitTest-1256204881872-25&lt;/clTRID&gt; &lt;svTRID&gt;11689400&lt;/svTRID&gt; &lt;/trID&gt;&lt;/response&gt;&lt;/epp&gt;</pre>

В ответе содержится статус домена, свидетельствующий о прерывании процедуры передачи домена по инициативе регистратора, передающего домен.

#### 4.7.1.2 Пример завершения трансфера по reject

Запрос	Ответ на запрос
<pre>&lt;?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?&gt; &lt;epp xmlns="http://www.ripn.net/epp/ripn-epp-1.0" xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance" xsi:schemaLocation="http://www.ripn.net/epp/ripn-epp-1.0 ripn-epp-1.0.xsd"&gt; &lt;command&gt; &lt;transfer op="reject"&gt; &lt;domain:transfer xmlns:domain="http://www.ripn.net/epp/ripn-domain-1.0" xsi:schemaLocation="http://www.ripn.net/epp/ripn-domain-1.0 ripn-domain-1.0.xsd"&gt; &lt;domain:name&gt;5test.su&lt;/domain:name&gt; &lt;/domain:transfer&gt; &lt;/transfer&gt; &lt;clTRID&gt;ToolkitTest-1256204881872-29&lt;/clTRID&gt;</pre>	<pre>&lt;?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?&gt; &lt;epp xmlns="http://www.ripn.net/epp/ripn-epp-1.0" xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance" xsi:schemaLocation="http://www.ripn.net/epp/ripn-epp-1.0 ripn-epp-1.0.xsd"&gt; &lt;response&gt; &lt;result code="1000"&gt; &lt;msg lang="ru"&gt;Команда выполнена успешно&lt;/msg&gt; &lt;/result&gt; &lt;resData&gt; &lt;domain:trnData xmlns:domain="http://www.ripn.net/epp/ripn-domain-1.0" xsi:schemaLocation="http://www.ripn.net/epp/ripn-domain-1.0 ripn-domain-1.0.xsd"&gt; &lt;domain:name&gt;5test.su&lt;/domain:name&gt;</pre>

Запрос	Ответ на запрос
<pre>&lt;/command&gt; &lt;/epp&gt;</pre>	<pre>&lt;domain:trStatus&gt;clientRejected&lt;/domain:trStatus&gt; &lt;domain:reID&gt;TEST1-REG-RF&lt;/domain:reID&gt; &lt;domain:reDate&gt;2009-10-22T09:48:07.0Z&lt;/domain:reDate&gt; &lt;domain:acID&gt;TEST1-REG-RF&lt;/domain:acID&gt; &lt;domain:acDate&gt;2009-10-22T09:48:07.0Z&lt;/domain:acDate&gt; &lt;/domain:trnData&gt; &lt;/resData&gt; &lt;trID&gt; &lt;clTRID&gt;ToolkitTest-1256204881872-29&lt;/clTRID&gt; &lt;svTRID&gt;11689404&lt;/svTRID&gt; &lt;/trID&gt;&lt;/response&gt;&lt;/epp&gt;</pre>

В ответе содержится статус `<domain:trStatus>clientRejected`, свидетельствующий о прерывании процедуры передачи домена по инициативе регистратора, принимающего домен под своё управление.

Передача доменного имени происходит в момент получения реестром команды «`transfer op="approve"`» от регистратора, принимающего управление доменом.

### 4.7.1.3 Пример завершения трансфера с передачей домена

Табл. 23. Успешное завершение передачи домена

Запрос	Ответ на запрос
<pre>&lt;?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?&gt; &lt;epp xmlns="http://www.ripn.net/epp/ripn-epp-1.0" xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance" xsi:schemaLocation="http://www.ripn.net/epp/ripn-epp-1.0 ripn-epp-1.0.xsd"&gt; &lt;command&gt; &lt;transfer op="approve"&gt; &lt;domain:transfer xmlns:domain="http://www.ripn.net/epp/ripn-domain-1.0" xsi:schemaLocation="http://www.ripn.net/epp/ripn-domain-1.0 ripn-domain-1.0.xsd"&gt; &lt;domain:name&gt;5test.su&lt;/domain:name&gt; &lt;domain:acID&gt;TEST2-REG-RF&lt;/domain:acID&gt; &lt;/domain:transfer&gt; &lt;/transfer&gt; &lt;clTRID&gt;ToolkitTest-1256204881872-35&lt;/clTRID&gt; &lt;/command&gt; &lt;/epp&gt;</pre>	<pre>&lt;?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?&gt; &lt;epp xmlns="http://www.ripn.net/epp/ripn-epp-1.0" xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance" xsi:schemaLocation="http://www.ripn.net/epp/ripn-epp-1.0 ripn-epp-1.0.xsd"&gt; &lt;response&gt;&lt;result code="1000"&gt; &lt;msg lang="ru"&gt;Команда выполнена успешно&lt;/msg&gt; &lt;/result&gt;&lt;resData&gt; &lt;domain:trnData xmlns:domain="http://www.ripn.net/epp/ripn-domain-1.0" xsi:schemaLocation="http://www.ripn.net/epp/ripn-domain-1.0 ripn-domain-1.0.xsd"&gt; &lt;domain:name&gt;5test.su&lt;/domain:name&gt; &lt;domain:trStatus&gt;clientApproved&lt;/domain:trStatus&gt;&lt;domain:reID&gt;TEST1-REG-RF&lt;/domain:reID&gt; &lt;domain:reDate&gt;2009-10-22T09:48:08.0Z&lt;/domain:reDate&gt; &lt;domain:acID&gt;TEST2-REG-RF&lt;/domain:acID&gt; &lt;domain:acDate&gt;2009-10-22T09:48:08.0Z&lt;/domain:acDate&gt; &lt;/domain:trnData&gt; &lt;/resData&gt;&lt;trID&gt; &lt;clTRID&gt;ToolkitTest-1256204881872-35&lt;/clTRID&gt; &lt;svTRID&gt;11689410&lt;/svTRID&gt; &lt;/trID&gt;&lt;/response&gt;&lt;/epp&gt;</pre>

## 4.8 Удаление домена

Домен может быть удалён из реестра в период регистрации домена по инициативе регистратора посредством команды `domain:delete`, если выполнение этой команды не заблокировано

статусами `serverDeleteProhibited`, `changeProhibited`. После приёма домена под управление нового регистратора на 30 календарных дней домену выставляется статус `serverDeleteProhibited`.

Табл. 24. Успешное удаление домена

Запрос	Ответ на запрос
<pre>&lt;?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?&gt; &lt;epp xmlns="http://www.ripn.net/epp/ripn-epp-1.0" xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance" xsi:schemaLocation="http://www.ripn.net/epp/ripn-epp-1.0 ripn-epp-1.0.xsd"&gt; &lt;command&gt; &lt;delete&gt; &lt;domain:delete xmlns:domain="http://www.ripn.net/epp/ripn-domain-1.0" xsi:schemaLocation="http://www.ripn.net/epp/ripn-domain-1.0 ripn-domain-1.0.xsd"&gt; &lt;domain:name&gt;5test.su&lt;/domain:name&gt; &lt;/domain:delete&gt;&lt;/delete&gt; &lt;clTRID&gt;ToolkitTest-1256204881872-54&lt;/clTRID&gt; &lt;/command&gt;&lt;/epp&gt;</pre>	<pre>&lt;?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?&gt; &lt;epp xmlns="http://www.ripn.net/epp/ripn-epp-1.0" xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance" xsi:schemaLocation="http://www.ripn.net/epp/ripn-epp-1.0 ripn-epp-1.0.xsd"&gt; &lt;response&gt; &lt;result code="1000"&gt; &lt;msg lang="ru"&gt;Команда выполнена успешно&lt;/msg&gt; &lt;/result&gt; &lt;trID&gt; &lt;clTRID&gt;ToolkitTest-1256204881872-54&lt;/clTRID&gt; &lt;svTRID&gt;11689429&lt;/svTRID&gt; &lt;/trID&gt;&lt;/response&gt;&lt;/epp&gt;</pre>

При удалении домена также удаляются все объекты `host` и `contact`, на которые ссылался удаляемый домен, при условии, что другие домены не содержат ссылки на эти объекты. Однако в том случае, если удаление домена должно повлечь за собой удаление объекта `Host` или `Contact`, а какой-либо из этих объектов имеет статус, запрещающий его удаление, то удаление домена из реестра не производится.

Удаление домена из реестра также выполняет автоматическая серверная процедура системы регистрации согласно алгоритму, приведённому в разделе «Периоды жизни» для объекта `Domain`, если выполнение этой процедуры не заблокировано статусами «`serverDeleteProhibited`», «`changeProhibited`». Статус «`clientDeleteProhibited`», устанавливаемый регистратором, не отменяет выполнение серверной процедуры удаления домена. При удалении домена серверной процедурой регистратору высылается уведомление об этом событии.

В случае если удаляемый домен ссылается на какой-либо объект `Host`, содержащий информацию о DNS-сервере, субординатном по отношению к удаляемому домену, но на этот объект `Host` есть ссылки в других объектах `Domain`, то такой объект `Host` не удаляется из реестра, но из этого объекта `Host` удаляется IP адрес DNS-сервера.

## 4.9 Расширение DNSSEC

Расширение DNSSEC предназначено для обеспечения мер безопасности при делегировании доменов и реализовано в системе регистрации согласно RFC 5910.

Примеры работы с DNSSEC приведены в отдельном документе.



# 5 Процедуры с объектом Registrar

## 5.1 Регистрация объекта Registrar

Объект Registrar регистрируется в реестре Техническим центром, который вносит в информационные поля объекта информацию, которую предварительно сообщил ему аккредитованный регистратор.

## 5.2 Получение информации об объекте Registrar

Регистратор может получить информацию об объекте Registrar с собственным идентификатором посредством команды registrar:info.

Табл. 25. Пример команды registrar:info и ответа на нее

Запрос	Ответ на запрос
<pre>&lt;?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?&gt; &lt;epp xmlns="http://www.ripn.net/epp/ripn-epp-1.0" xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance" xsi:schemaLocation="http://www.ripn.net/epp/ripn-epp-1.0 ripn-epp-1.0.xsd"&gt; &lt;command&gt; &lt;info&gt; &lt;registrar:info xmlns:registrar="http://www.ripn.net/epp/ripn-registrar-1.0" xsi:schemaLocation="http://www.ripn.net/epp/ripn-registrar-1.0 ripn-registrar-1.0.xsd"&gt; &lt;registrar:id&gt;TEST2-REG-RF&lt;/registrar:id&gt; &lt;/registrar:info&gt; &lt;/info&gt; &lt;clTRID&gt;ToolkitTest-1256201691622-3&lt;/clTRID&gt; &lt;/command&gt; &lt;/epp&gt;</pre>	<pre>&lt;?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?&gt; &lt;epp xmlns="http://www.ripn.net/epp/ripn-epp-1.0" xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance" xsi:schemaLocation="http://www.ripn.net/epp/ripn-epp-1.0 ripn-epp-1.0.xsd"&gt;&lt;response&gt;&lt;result code="1000"&gt; &lt;msg lang="ru"&gt;Команда выполнена успешно&lt;/msg&gt; &lt;/result&gt;&lt;resData&gt;&lt;registrar:infData xmlns:registrar="http://www.ripn.net/epp/ripn-registrar-1.0" xsi:schemaLocation="http://www.ripn.net/epp/ripn-registrar-1.0 ripn-registrar-1.0.xsd"&gt; &lt;registrar:id&gt;TEST2-REG-RF&lt;/registrar:id&gt; &lt;registrar:status s="active"/&gt; &lt;registrar:intPostalInfo&gt; &lt;registrar:org&gt;New RF registrar LTD&lt;/registrar:org&gt; &lt;/registrar:intPostalInfo&gt;&lt;registrar:locPostalInfo&gt; &lt;registrar:org&gt;000 "Новый регистратор" &lt;/registrar:org&gt; &lt;registrar:address&gt;123432, Москва, &lt;/registrar:address&gt; &lt;registrar:address&gt;пл. акад. Курчатова, 1&lt;/registrar:address&gt; &lt;registrar:address&gt;000 "Новый регистратор", Пупкину В.И.&lt;/registrar:address&gt; &lt;/registrar:locPostalInfo&gt; &lt;registrar:legalInfo&gt; &lt;registrar:address&gt;123481, Москв ул. Свободы, д. 101, корп. 8 -05&lt;/registrar:address&gt; &lt;/registrar:legalInfo&gt; &lt;registrar:taxpayerNumbers&gt;7705360675&lt;/registrar:taxpayerNumbers&gt; &lt;registrar:voice&gt;+7 095 737 0001&lt;/registrar:voice&gt; &lt;registrar:fax&gt;+7 095 754 0002&lt;/registrar:fax&gt; &lt;registrar:email type="auth"&gt;pupkin@qwerty.net&lt;/registrar:email&gt; &lt;registrar:www&gt;http://www.rfregistrar.plai/dns/service&lt;/registrar:www&gt; &lt;registrar:whois&gt;whois.rfregistrar.plai&lt;/registrar:whois&gt; &lt;registrar:update&gt;2009-10-</pre>

Запрос	Ответ на запрос
	<pre>22T08:26:33.0Z&lt;/registrar:update&gt; &lt;/registrar:infData&gt;&lt;/resData&gt;&lt;trID&gt; &lt;clTRID&gt;ToolkitTest-1256201691622-3&lt;/clTRID&gt; &lt;svTRID&gt;11688359&lt;/svTRID&gt;&lt;/trID&gt;&lt;/response&gt;&lt;/epp&gt;</pre>

## 5.3 Изменение объекта Registrar

Часть значений атрибутов объекта устанавливается Техническим Центром и может быть изменена только персоналом Технического центра. Часть информационных значений атрибутов объекта доступны для изменения регистратору посредством команды `registrar:update` в том случае, если объект Registrar не имеет статус `blocked`.

Табл. 26. Пример запроса на добавление новых e-mail и IP адресов, замене адреса WWW и адреса WHOS-сервера

Запрос	Ответ на запрос
<pre>&lt;?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?&gt; &lt;epp xmlns="http://www.ripn.net/epp/ripn-epp-1.0" xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance" xsi:schemaLocation="http://www.ripn.net/epp/ripn-epp-1.0 ripn-epp-1.0.xsd"&gt; &lt;command&gt;&lt;update&gt;&lt;registrar:update xmlns:registrar="http://www.ripn.net/epp/ripn-registrar-1.0" xsi:schemaLocation="http://www.ripn.net/epp/ripn-registrar-1.0 ripn-registrar-1.0.xsd"&gt; &lt;registrar:id&gt;TEST1-REG-RF&lt;/registrar:id&gt; &lt;registrar:add&gt; &lt;registrar:email type="auth"&gt; mailfrom1@gmail.com &lt;/registrar:email&gt; &lt;registrar:email type="authNotify"&gt;alarm1@gmail.com&lt;/registrar:email&gt; &lt;registrar:email type="info"&gt;infoaddress1@gmail.com&lt;/registrar:email&gt; &lt;registrar:email type="notify"&gt;mailnotify1@gmail.com&lt;/registrar:email&gt; &lt;registrar:addr ip="v4"&gt;195.209.63.176&lt;/registrar:addr&gt; &lt;registrar:addr ip="v4"&gt;195.209.63.177&lt;/registrar:addr&gt; &lt;/registrar:addr&gt; &lt;registrar:chg&gt; &lt;registrar:www&gt;www.example.su&lt;/registrar:www&gt; &lt;registrar:whois&gt;www.example.su&lt;/registrar:whois&gt; &lt;/registrar:chg&gt;&lt;/registrar:update&gt;&lt;/update&gt; &lt;clTRID&gt;ToolkitTest-1256217398212-76&lt;/clTRID&gt; &lt;/command&gt;&lt;/epp&gt;</pre>	<pre>&lt;?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?&gt; &lt;epp xmlns="http://www.ripn.net/epp/ripn-epp-1.0" xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance" xsi:schemaLocation="http://www.ripn.net/epp/ripn-epp-1.0 ripn-epp-1.0.xsd"&gt; &lt;response&gt; &lt;result code="1000"&gt; &lt;msg lang="ru"&gt;Команда выполнена успешно&lt;/msg&gt; &lt;/result&gt; &lt;trID&gt; &lt;clTRID&gt;ToolkitTest-1256217398212-76&lt;/clTRID&gt; &lt;svTRID&gt;11693152&lt;/svTRID&gt; &lt;/trID&gt; &lt;/response&gt; &lt;/epp&gt;</pre>

В атрибуте `registrar:addr ip` должны быть сохранены все IP-адреса серверов регистратора, с которых он осуществляет взаимодействие с серверами регистрации. В противном случае соединение с серверами системы регистрации не может быть установлено.

## 6 Уведомления в протоколе RIPN-EPP

В процессе взаимодействия с системой регистрации возникает необходимость в передаче регистратору уведомлений о событиях, которые инициированы в системе. Состав и периодичность уведомлений регламентируется Технической политикой реестра домена верхнего уровня.

Для доставки уведомлений регистратору в протоколе RIPN-EPP реализован следующий механизм:

- все уведомления, которые адресованы регистратору, сохраняются в очередях уведомлений, отдельных для каждого из регистраторов. Каждому уведомлению присваивается уникальный идентификатор;
- регистратор может получить уведомления из очереди посредством команды `<poll>`;
- при наличии хотя бы одного уведомления в очереди, при ответе регистратору на любой запрос к системе регистрации в состав ответа на этот запрос включается информация о количестве полученных уведомлений и идентификатор уведомления, доступного для получения.

Табл. 27. Запрос на аутентификацию регистратора в реестре

Запрос	Ответ на запрос
<pre>&lt;?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?&gt; &lt;epp xmlns="http://www.ripn.net/epp/ripn-epp-1.0" xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance" xsi:schemaLocation="http://www.ripn.net/epp/ripn-epp-1.0 ripn-epp-1.0.xsd"&gt; &lt;command&gt;&lt;login&gt;&lt;clID&gt;TEST2-REG-RF&lt;/clID&gt; &lt;pw&gt;NewNewPassword&lt;/pw&gt; &lt;options&gt;&lt;version&gt;1.0&lt;/version&gt; &lt;lang&gt;ru&lt;/lang&gt;&lt;/options&gt;&lt;svcs&gt; &lt;objURI&gt;http://www.ripn.net/epp/ripn-contact-1.0&lt;/objURI&gt; &lt;objURI&gt;http://www.ripn.net/epp/ripn-domain-1.0&lt;/objURI&gt; &lt;objURI&gt;http://www.ripn.net/epp/ripn-epp-1.0&lt;/objURI&gt; &lt;objURI&gt;http://www.ripn.net/epp/ripn-eppcom-1.0&lt;/objURI&gt; &lt;objURI&gt;http://www.ripn.net/epp/ripn-host-1.0&lt;/objURI&gt; &lt;objURI&gt;http://www.ripn.net/epp/ripn-registrar-1.0&lt;/objURI&gt; &lt;/svcs&gt;&lt;/login&gt; &lt;clTRID&gt;ToolkitTest-1256217398212-49&lt;/clTRID&gt; &lt;/command&gt;&lt;/epp&gt;</pre>	<pre>&lt;?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?&gt; &lt;epp xmlns="http://www.ripn.net/epp/ripn-epp-1.0" xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance" xsi:schemaLocation="http://www.ripn.net/epp/ripn-epp-1.0 ripn-epp-1.0.xsd"&gt; &lt;response&gt; &lt;result code="1000"&gt; &lt;msg lang="ru"&gt;Команда выполнена успешно&lt;/msg&gt; &lt;/result&gt; &lt;msgQ count="2" id="8886733"&gt; &lt;qDate&gt;2009-10-22T17:16:44.0Z&lt;/qDate&gt; &lt;msg lang="en"&gt;Transfer requested.&lt;/msg&gt; &lt;/msgQ&gt; &lt;trID&gt; &lt;clTRID&gt;ToolkitTest-1256217398212-49&lt;/clTRID&gt; &lt;svTRID&gt;11693124&lt;/svTRID&gt; &lt;/trID&gt; &lt;/response&gt; &lt;/epp&gt;</pre>

В ответе демонстрируется, что если какое-либо уведомление сохранено в очереди сообщений, то в ответе на любой запрос к реестру выводится информационный блок, содержащий информацию о наличии уведомлений в очереди:

- Количество сообщений в очереди и идентификатор первого сообщения, которое может быть получено `<msgQ count="2" id="8886733">`;
- Время и дата сохранения самого старого сообщения в очереди уведомлений `<qDate>2009-10-22T17:16:44.0Z</qDate>`;

- Указание языка уведомления и текст сообщения, которое может быть получено из очереди `<msg lang="en">Transfer requested.</msg>`.
- Уведомления получаются последовательно в порядке времени записи в очередь по принципу First In First Out.

Получение каждого уведомления регистратору необходимо подтвердить; только после этого полученное уведомление удаляется из очереди, и следующее уведомление становится доступным для получения регистратором.

Уведомления в очереди хранятся в течение заданного периода хранения (30 календарных дней). Если время записи уведомления в очередь превышает период хранения, отсчитываемый от текущей даты, то такое уведомление удаляется системой регистрации из очереди уведомлений в автоматическом режиме.

## 6.1 Описание команды `<poll>`

Команда `poll` представляет собой пустой элемент `<poll>` без дочерних элементов.

Обязательный атрибут `op` со значением `req` необходим для получения первого уведомления из очереди уведомлений.

### 6.1.1 Пример команды `<poll>`

```
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8" standalone="no"?>
<epp xmlns="http://www.ripn.net/epp/ripn-epp-1.0"
xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance"
xsi:schemaLocation="http://www.ripn.net/epp/ripn-epp-1.0 ripn-epp-1.0.xsd">
<command>
<poll op="req"/>
<clTRID>ABC-12345</clTRID>
</command>
</epp>
```

Код результата выполнения команды (сообщающий, что уведомление было удалено) возвращается в ответе на команду `<poll>`.

### 6.1.2 Пример ответа на команду `<poll>` со специфической для объекта информацией:

```
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8" standalone="no"?>
<epp xmlns="http://www.ripn.net/epp/ripn-epp-1.0"
xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance"
xsi:schemaLocation="http://www.ripn.net/epp/ripn-epp-1.0 ripn-epp-1.0.xsd">
<response><result code="1301">
<msg>Command completed successfully; ack to dequeue</msg>
</result>
<msgQ count="5" id="12345">
<qDate>2000-06-08T22:00:00.0Z</qDate>
<msg>Transfer requested.</msg>
</msgQ><resData><obj:trnData
xmlns:obj="http://www.ripn.net/epp/ripn-domain-1.0"
xsi:schemaLocation="http://www.ripn.net/epp/ripn-domain-1.0 ripn-domain-1.0.xsd">
<obj:name>example.su</obj:name>
<obj:trStatus>pending</obj:trStatus>
<obj:reID>ClientX</obj:reID>
<obj:reDate>2000-06-08T22:00:00.0Z</obj:reDate>
<obj:acID>ClientY</obj:acID>
<obj:acDate>2000-06-13T22:00:00.0Z</obj:acDate>
<obj:exDate>2002-09-08T22:00:00.0Z</obj:exDate>
```

```
</obj:trnData></resData><trID>  
<clTRID>ABC-12345</clTRID><svTRID>54321-XYZ</svTRID></trID>  
</response></epp>
```

Регистратор должен подтвердить получение каждого уведомления, чтобы удалить его из очереди и сделать следующее уведомление доступным для получения.

Атрибут `op` (со значением `ack`) и атрибут `msgID` необходимы для подтверждения получения уведомления (значение атрибута `msgID` должно совпадать с атрибутом `id` элемента `<msg>` в полученном уведомлении).

### 6.1.3 Пример команды с подтверждением получения уведомления

```
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8" standalone="no"?>  
<epp xmlns="http://www.ripn.net/epp/ripn-epp-1.0"  
xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance"  
xsi:schemaLocation="http://www.ripn.net/epp/ripn-epp-1.0 ripn-epp-1.0.xsd">  
<command>  
<poll op="ack" msgID="12345"/>  
<clTRID>ABC-12346</clTRID></command></epp>
```

Ответ на команду `<poll>` о подтверждении получения, содержит количество оставшихся в очереди уведомлений и ID следующего доступного для получения уведомления.

### 6.1.4 Пример ответа на команду `<poll>` о подтверждении получения

```
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8" standalone="no"?>  
<epp xmlns="http://www.ripn.net/epp/ripn-epp-1.0"  
xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance"  
xsi:schemaLocation="http://www.ripn.net/epp/ripn-epp-1.0 ripn-epp-1.0.xsd">  
<response>  
<result code="1000">  
<msg>Command completed successfully</msg>  
</result>  
<msgQ count="4" id="12346"/>  
<trID>  
<clTRID>ABC-12346</clTRID>  
<svTRID>54322-XYZ</svTRID>  
</trID></response></epp>
```

Сервисные уведомления могут также быть возвращены без информации об объекте.

### 6.1.5 Пример ответа на команду `<poll>` с сервисным уведомлением без информации об объекте

```
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8" standalone="no"?>  
<epp xmlns="http://www.ripn.net/epp/ripn-epp-1.0"  
xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance"  
xsi:schemaLocation="http://www.ripn.net/epp/ripn-epp-1.0 ripn-epp-1.0.xsd">  
<response><result code="1301">  
<msg>Command completed successfully; ack to dequeue</msg>  
</result>  
<msgQ count="4" id="12346">  
<qDate>2000-06-08T22:10:00.0Z</qDate>  
<msg lang="en">Credit balance low. <limit>100</limit><bal>5</bal></msg>  
</msgQ>  
<trID><clTRID>ABC-12346</clTRID><svTRID>54321-XYZ</svTRID></trID>  
</response></epp>
```

Код результата и уведомление о выполнении команды используется для информирования о том, что очередь уведомлений пуста.

## 6.1.6 Пример ответа на команду <roll> информирующий, что очередь уведомлений пуста

```
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8" standalone="no"?>
<epp xmlns="http://www.ripn.net/epp/ripn-epp-1.0"
xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance"
xsi:schemaLocation=" http://www.ripn.net/epp/ripn-epp-1.0 ripn-epp-1.0.xsd">
<response>
<result code="1300">
<msg>Command completed successfully; no messages</msg>
</result>
<trID>
<clTRID>ABC-12346</clTRID>
<svTRID>54321-XYZ</svTRID>
</trID>
</response>
</epp>
```

## Контакты ООО «Технический центр Интернет»

- 127083, Москва, улица 8 Марта, дом 1 строение 12
- Телефон: +7 (495) 730-29-69.

### Клиентская служба

Клиентская служба Технического центра Интернет:

- Телефон: +7 (495) 730-29-70.